


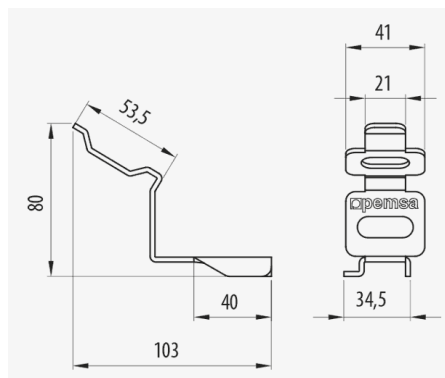

Descrição

Ligador para suportes reforçados RPLUS que permite a ligação de varões roscados tanto ao teto como à parede ou perfil para a configuração de uma instalação resistente ao fogo E90. . Montagem mediante parafusos de cabeça DIN 603 M6x20 mm ou sextavada M8.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Assegura maior resistência à instalação. Aumenta a capacidade de carga do sistema de suportes.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Permite a ligação de varões roscados aos suportes reforçados da gama RPLUS, tanto ao teto como à parede ou perfil.

Aplicações

Adequado para a realização de instalações resistentes ao fogo com homologação E90 segundo DIN 4102-12 para calhas Rejiband® e Pemsaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações que necessitem altos requisitos de segurança em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001005	u	15
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Zinc Níquel	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
Classe de Résistencia	Classe 8		
kg/u	0,091		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

