


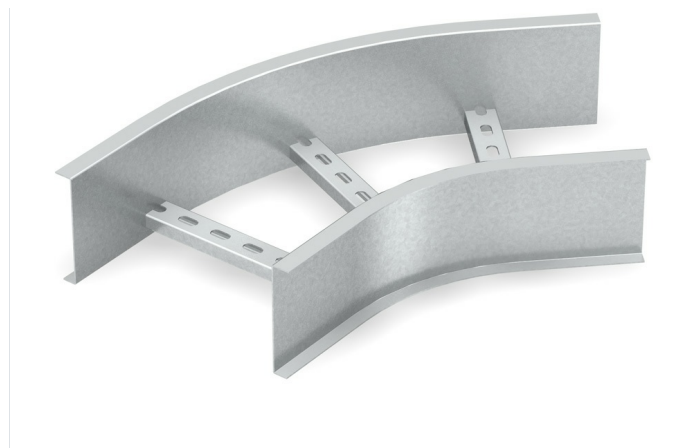

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 45° numa instalação de calha de escada Nemaband®. Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 45° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Class 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	45	 1	 Aço com proteção de superfície
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001535			

Dados do produto

			Ref	kg/ú
100	150	300	82002773	3,260
100	300	300	82002774	4,210
100	450	300	82002775	5,150
100	600	300	82002776	6,100
100	750	300	82002777	8,190
100	900	300	82002778	9,370
150	150	300	82002779	4,260
150	300	300	82002780	5,310
150	450	300	82002781	6,360
150	600	300	82002782	7,410
150	750	300	82002783	9,590
150	900	300	82002784	10,900
100	150	600	82002785	4,540
100	300	600	82002786	5,720
100	450	600	82002787	6,890
100	600	600	82002788	8,070
100	750	600	82002789	10,400
100	900	600	82002790	11,800
150	150	600	82002791	5,950
150	300	600	82002792	7,220
150	450	600	82002793	8,500
150	600	600	82002794	9,770
150	750	600	82002795	12,200
150	900	600	82002796	13,700

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico