


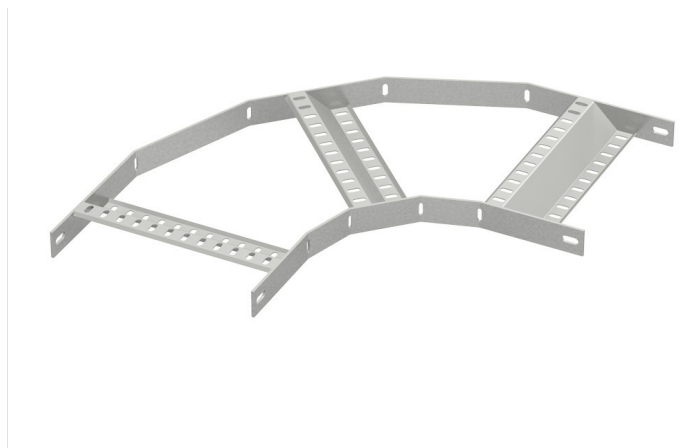

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 90° em instalações com calhas de escada Megaband® Marine. Permite realizar mudanças de direção com grande facilidade. Disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em larguras de 200 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Travessas em formato Z e simétricas, o que permite a instalação da curva em qualquer posição. Dispõe adicionalmente de multiperfurações que facilitam a fixação dos cabos.

Permite criar curvas de ângulos a 90°, efetuando mudanças de direção no traçado da instalação.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na indústria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 40	 100, 200, 300, 400, 500, 600	 150	90	 1	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível
ETIM 10							
EC001535							

Dados do produto

			Ref	kg/u	
GC	Classe 8	100	82003132	1,961	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	200	82003133	2,571	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	300	82003134	3,171	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	400	82003135	3,761	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	500	82003136	4,371	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	600	82003137	4,971	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	100	82003138	1,861	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	82003139	2,411	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	82003140	2,971	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	82003141	3,521	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	82003142	4,071	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	82003143	4,631	Aço inox AISI 316L

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico

Curva 90° Megaband Marine

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

