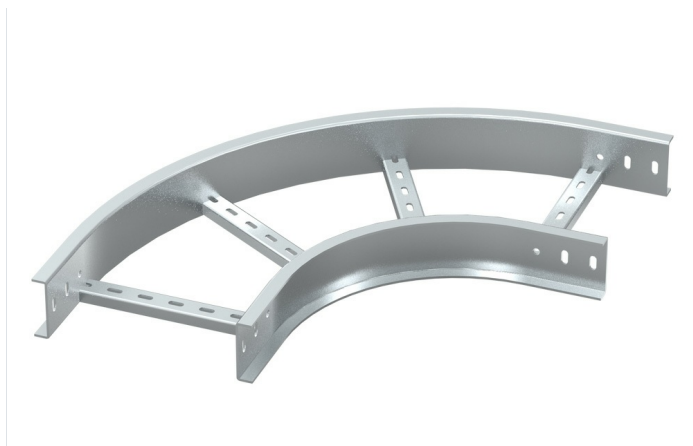


Curva 90° Megaband REP**Descrição**

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada. Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com acabamento GC.

Vantagens

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos mude de direção horizontalmente com ângulo de 90°.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações, e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções

Características técnicas principais									
 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 300	90	 1	ETIM 10 EC001535		
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível						

Dados do produto			
		Ref	kg/ú
70	100	82002433	6,140
70	200	82002434	7,190
100	300	82002435	10,600
100	400	82002436	12,000
120	600	82002437	17,300

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico