
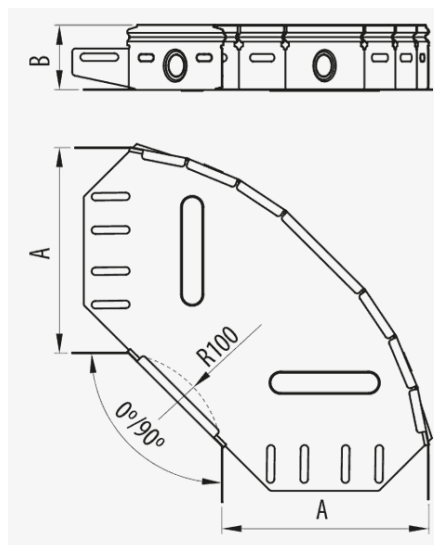


Curva Ajustável Click

1/6

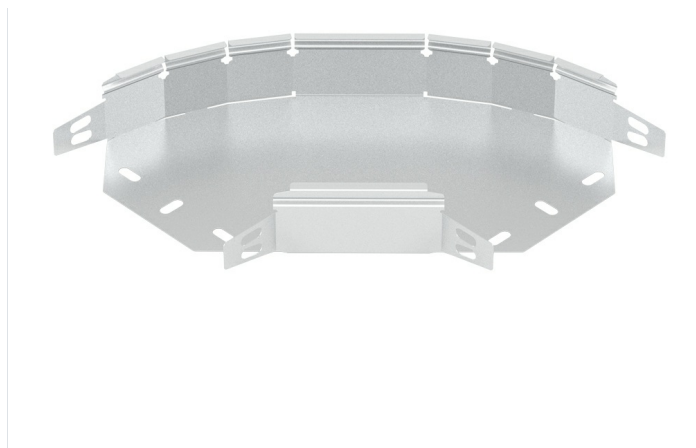

Descrição

Curva metálica ajustável para realizar distintos ângulos com diferentes graus numa instalação elétrica com calhas Pemsaband® e Inducanal®. Permite criar ângulos de 0 a 90°. Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e acabamentos.

Vantagens

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua conceção permite regular o ângulo de abertura da curva.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Aplicações

Própria para realizar rotações com diferentes graus, adaptando-se à curvatura necessária em sistemas de calhas Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 35, 60	 100, 150, 200, 300, 60	 100	 1	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400
--	--	---	---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

Ⓢ	Classificação			Ref.	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	35	100	70028110	0,251	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	150	70028115	0,403	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	200	70028120	0,545	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	300	70028130	0,955	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	100	70028210	0,331	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	70028215	0,500	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	70028220	0,642	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	70028230	1,090	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	100	70038110	0,270	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	150	70038115	0,434	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	200	70038120	0,586	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	300	70038130	1,030	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	100	70038210	0,357	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	150	70038215	0,538	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	200	70038220	0,690	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	300	70038230	1,170	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	100	70058210	0,290	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	70058215	0,438	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	70058220	0,562	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	70058230	0,949	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	70068210	0,290	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	70068215	0,438	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	70068220	0,562	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	70068230	0,949	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	100	82003861	0,331	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	150	82003862	0,500	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	200	82003863	0,642	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	300	82003864	1,090	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	60	82004440	0,250	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	60	82004441	0,250	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	100	82004442	0,250	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	150	82004443	0,400	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	200	82004444	0,550	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	300	82004445	0,960	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Curva Ajustável Click

3/6

PG - Pré-galvanizado**EZ** - Electrogalvanizado**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada**BK8** - Acabamento de Alta Resistência**GC** - Galvanizado a Quente**INOX** - Aço Inoxidável**PT** - Tinta de poliéster**AL** - Alumínio**LN** - Latão ou Latão Niquelado **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

