


Curva Suporte de Raio Rejiband

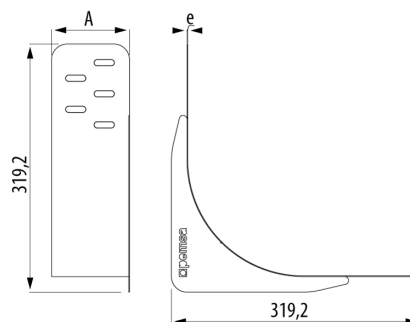

Descrição

Acessório que melhora e assegura a criação de curvas em calhas de varão Rejiband para instalações de cabos de dados e Data Centers. Graças à sua concepção protege a curvatura dos cabos guiando-os durante as mudanças ou rotações planas. Fabricado em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Melhora e assegura a criação de curvas em calhas de varão Rejiband para instalações de cabos de dados e Data Centers.

Máxima proteção da cablagem nas curvas ou mudanças de níveis.

Apto para calhas com abas de 60 e 100 mm.

Conforme a diretiva europeia 2014/35/EU e também com a norma internacional de produtos IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção EZ, BK8 e GC.

Adequado para a condução de cabos de dados em instalações de centros de processamento de dados e telecomunicações.

Aplicações

Adequado para a proteção de curvas em calhas de varão Rejiband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas, setor terciário e especialmente concebido para instalações de cabos de dados e Data Centers.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 100, 60, 150	 1	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002935
--	---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u
EZ	Clase 3	100	82003328	0,518
GC	Classe 5	100	82003329	0,561
EZ	Clase 3	60	82003330	0,351
GC	Classe 5	60	82003332	0,380
EZ	Clase 3	150	82003453	0,728
GC	Classe 5	150	82003455	0,788

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

