
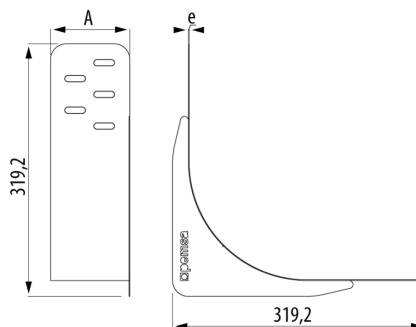


Curva Suporte de Raio Rejiband (Ref: 82003455)

1/4

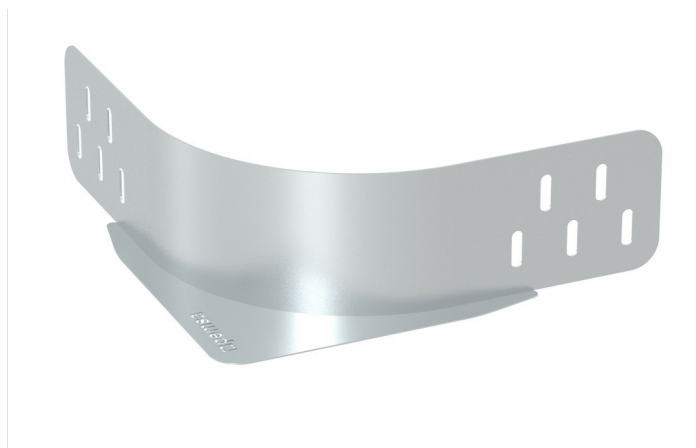

Descrição

Acessório que melhora e assegura a criação de curvas em calhas de varão Rejiband para instalações de cabos de dados e Data Centers. . Graças à sua concepção protege a curvatura dos cabos guiando-os durante as mudanças ou rotações planas. Fabricado em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apto para calhas com abas de 60 e 100 mm.

Conforme a diretiva europeia 2014/35/EU e também com a norma internacional de produtos IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção EZ, BK8 e GC.

Máxima proteção da cablagem nas curvas ou mudanças de níveis.

Melhora e assegura a criação de curvas em calhas de varão Rejiband para instalações de cabos de dados e Data Centers.

Aplicações

Adequado para a proteção de curvas em calhas de varão Rejiband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas, setor terciário e especialmente concebido para instalações de cabos de dados e Data Centers.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Accesórios Manipulação de Cabos

11/10/2026

Curva Suporte de Raio Rejiband (Ref: 82003455)


2/4

Dados do produto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,04	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 5	
Aba (mm)		150	
kg/u		0,788	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico


Aplicações de produtos

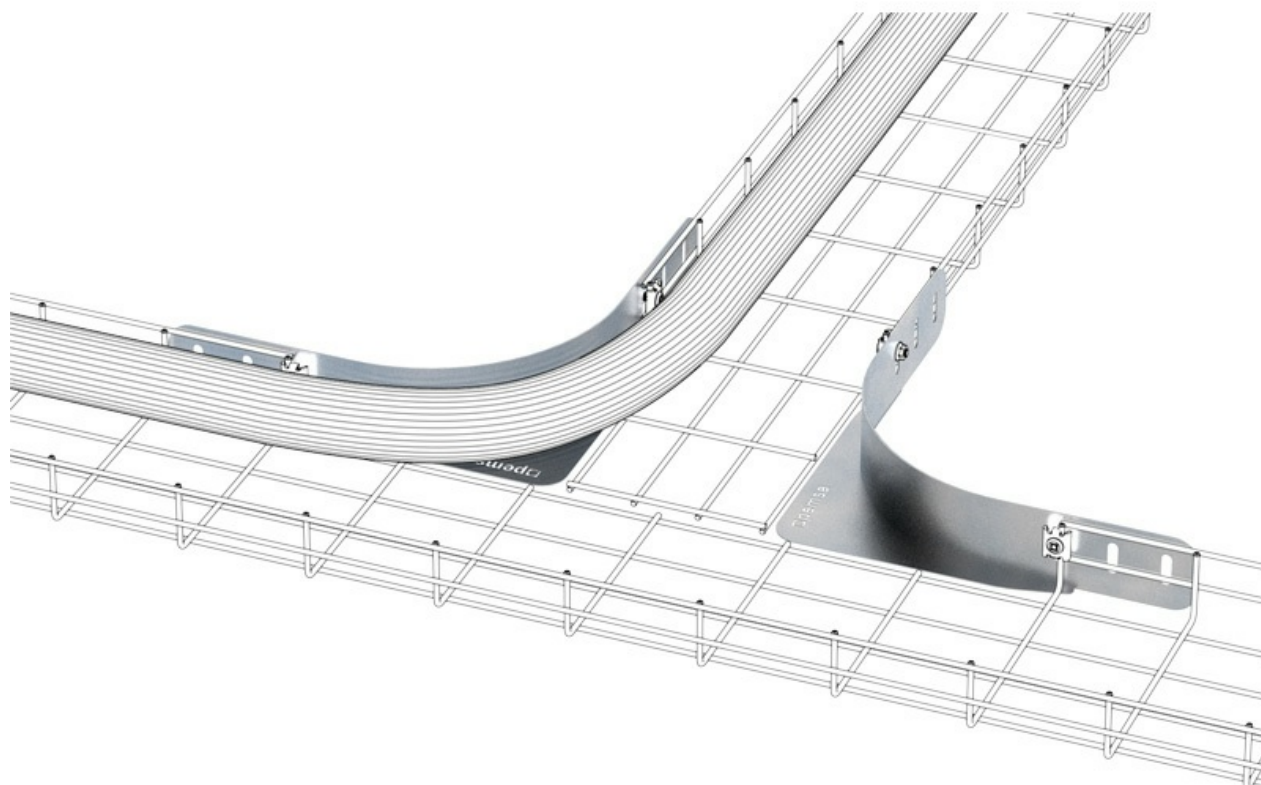

Curva Suporte de Raio Rejiband (Ref:

4/4

82003455)

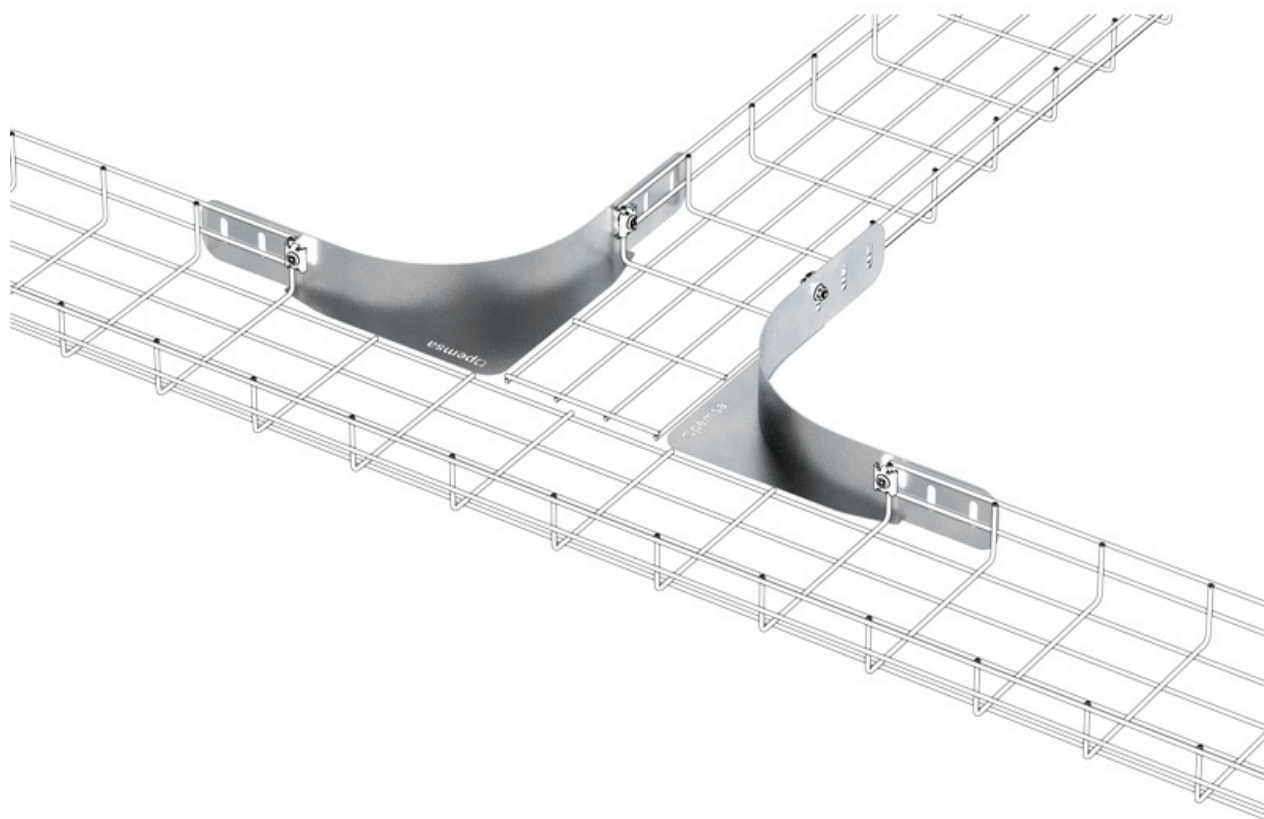

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.