
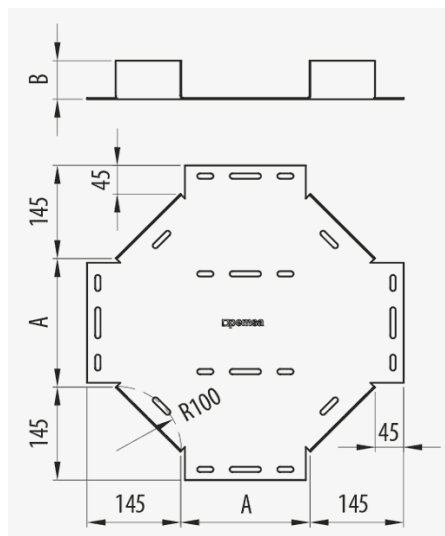


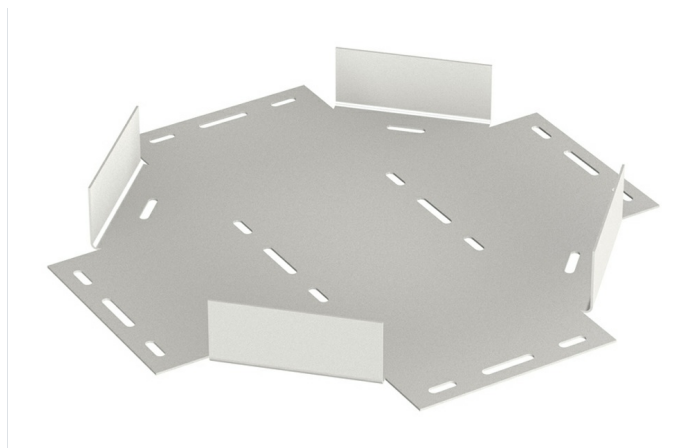

### Descrição

Acessório metálico para criar cruzamentos entre duas linhas de calha Pemsaband® PQU e PQW na instalação de cablagem. , . Permite transformar uma via de transporte de cabos em três vias separadas. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço e disponível em várias medidas, com Sistema de Proteção GC com espessura de 85 microns.

### Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

### Soluções



| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001542                 | kg/u                         | 1,650                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 4,274                    | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Classe de Resistência                 | Classe 8                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 30                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Largura (mm)                          | 100                      |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 100                      |                              |                                |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico