
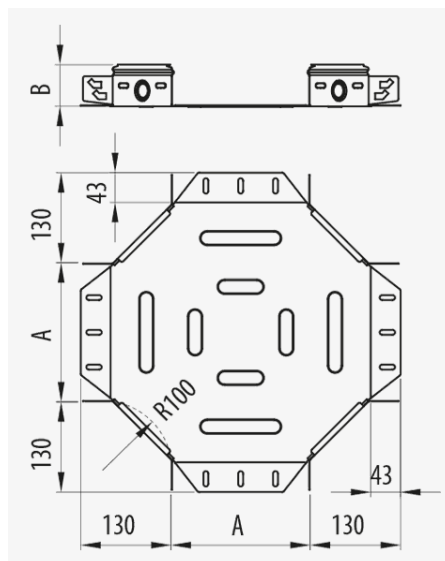


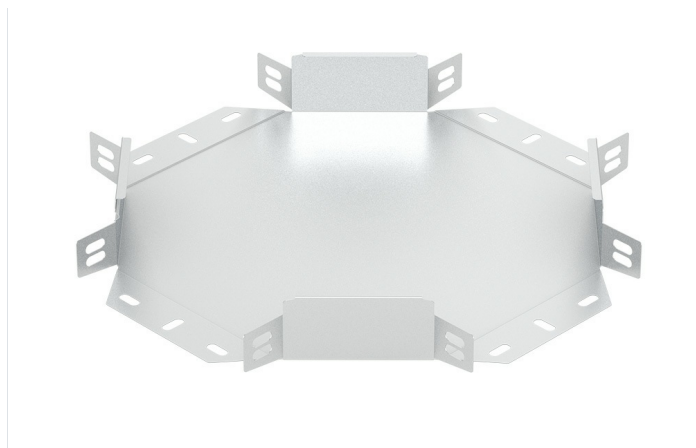

## Descrição

Acessório metálico para criar um cruzamento perpendicular entre duas linhas de calhas Pemsaband® e Inducanal®. , , , . Permite transformar uma via de transporte de cabos em tres vias separadas. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões nem parafusos. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogênea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

## Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

## Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

|                                       |                          |                              |                    |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC001542                 | u                            | 1                  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 5,522                    | Material                     | Aço inox AISI 316L |
| Sistema de protecção                  | INOX                     | Resistência ao impacto       | 20 J               |
| Acabamento                            | Aço inoxidável AISI 316L | IP                           | IP44               |
| Classe de Résistencia                 | Classe 9D                | Temperatura de trabalho (°C) | -50 °C             |
| Aba (mm)                              | 60                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível |
| Largura (mm)                          | 200                      |                              |                    |
| R estat. (mm)                         | 100                      |                              |                    |
| kg/u                                  | 1,040                    |                              |                    |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

