


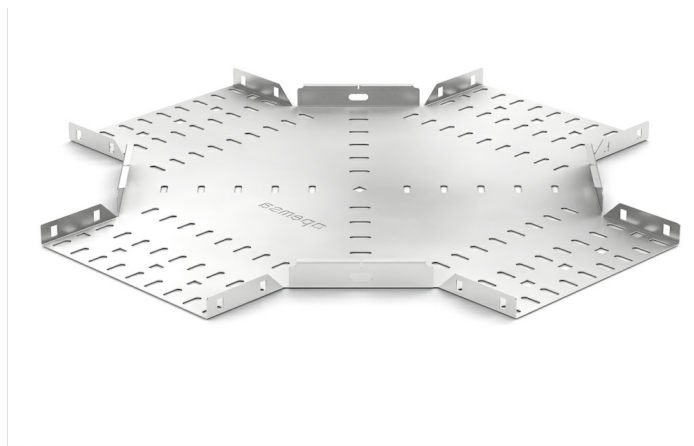

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		u	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de proteção		Resistência ao impacto	
Acabamento		IP	
Classe de Résistencia		Temperatura de trabalho (°C)	
Aba (mm)		Resistência ao fogo	
Largura (mm)			
kg/u			

-  Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

-  Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico