


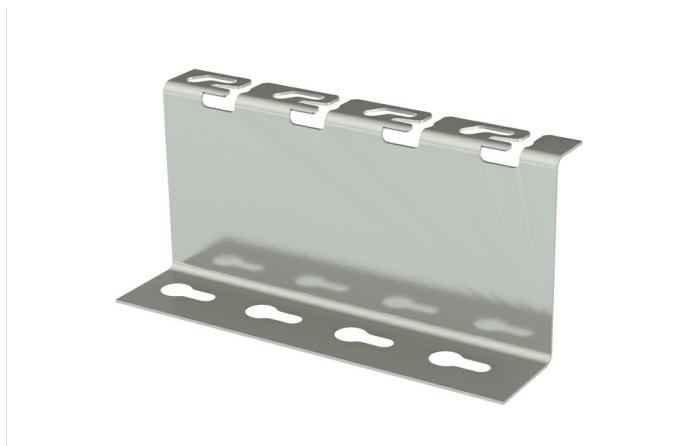

Descrição

...

Vantagens

Adequado para instalações em indústria alimentar pela sua altura de 100 mm, separando a instalação da parede favorecendo o processo de limpeza.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Permite a instalação da calha a uma altura de 100 mm do chão.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

Aplicações

Principalmente indicado para a indústria alimentar. Adequado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede ou vertical no desenvolvimento horizontal, assim como em instalações de pisos técnicos.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC000022	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,97	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	CTA (kg)	250
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	100		
Largura (mm)	200		
kg/u	0,371		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico