


Derivação DY

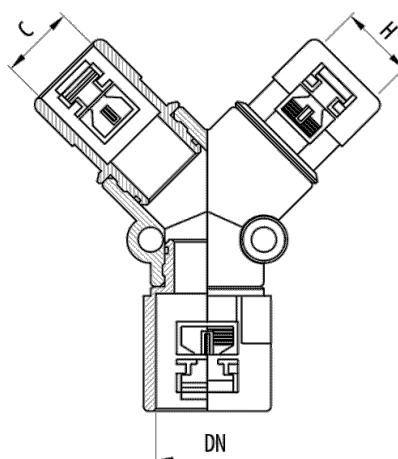

Descrição

Derivação em Y de poliamida 6 autoextinguível para a bifurcação de tubos Pemsaflex®. Índice de proteção IP54, IP67 com junta interior adicional. A derivação em forma de Y da Pemsaflex® é indicada para criar uma derivação em ângulo na condução do cabo, convertendo uma linha de tubos em duas.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Indicado para a derivação de tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	DN10, DN12, DN17, DN23	10	Poliamida 6	IP54	-25 / 105 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC002922				

COLOUR	DN	DN2	Ref	kg/u
Cinza RAL 7011	DN10	DN 7	31060100	0,026
Cinza RAL 7011	DN10	DN10	31060111	0,023
Cinza RAL 7011	DN12	DN10	31060211	0,024
Cinza RAL 7011	DN17	DN12	31060422	0,026
Cinza RAL 7011	DN17	DN17	31060444	0,031
Cinza RAL 7011	DN23	DN17	31060544	0,091
Preto RAL 9005	DN10	DN 7	32060100	0,026
Preto RAL 9005	DN10	DN10	32060111	0,023
Preto RAL 9005	DN12	DN10	32060211	0,024
Preto RAL 9005	DN17	DN12	32060422	0,026
Preto RAL 9005	DN17	DN17	32060444	0,031
Preto RAL 9005	DN23	DN17	32060544	0,091

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR



Racores PEMSAFLEX

10/10/2026

Derivação DY

3/3

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.