


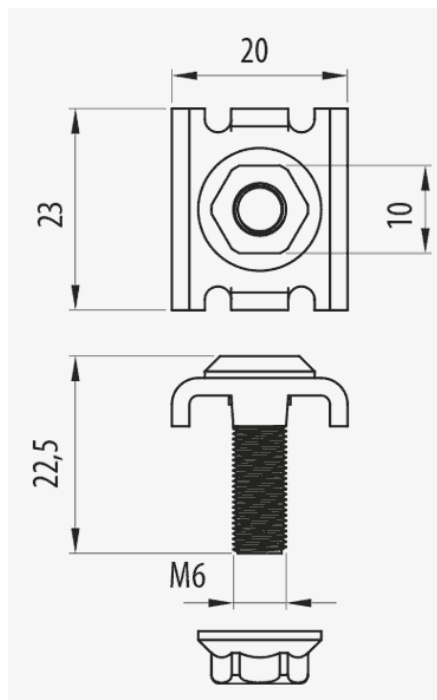

Descrição

Fixação metálica para a união de suportes ou outros acessórios a calhas de varão Rejiband®. É composto por uma placa de 20 mm de largura, com parafuso M6 e porca, própria para a ligação a calhas de 35, 60 e 100 mm de altura e de todas as larguras. Fabricada em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Rápida instalação graças ao parafuso encastrado na peça.

Grande poupança de tempo e custo na instalação.

Ajuste preciso e máxima resistência.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Aplicações

Própria para todas as ligações de calhas Rejiband e acessórios. Facilita a montagem de calhas de varão Rejiband em instalações de condução de cabos.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 M 6	 50	 -50 / 150 °C	 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC001005
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/ú	
EZ	Clase 3	20	64010060	0,019	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	20	64030060	0,019	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	30	64030160	0,021	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	20	64060060	0,019	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	20	64080060	0,019	Aço com proteção de superfície

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

