
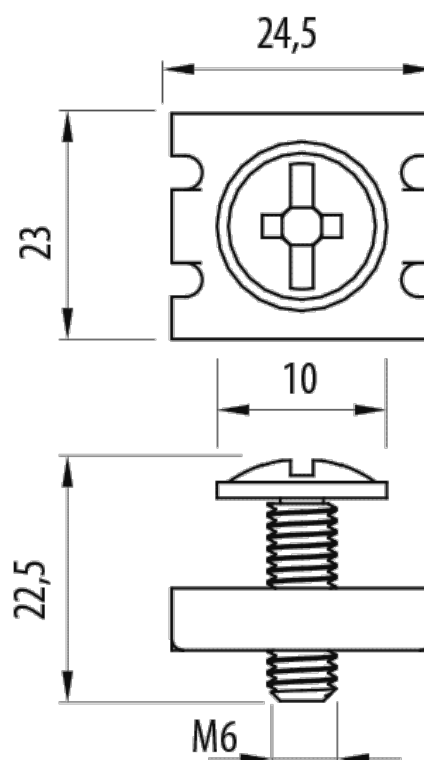


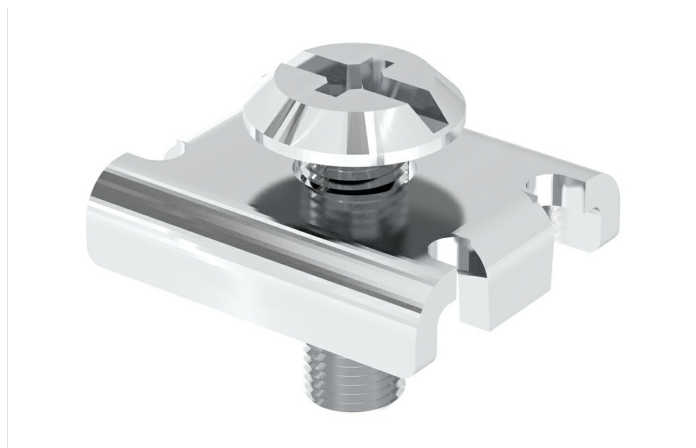

Descrição

Kit de fixação M6x18 para ligação da calha de varão Rejiband® 60x60 mm com duplo varão na base. , . Composto por duas peças, parafuso cabeça philips e placa que ajusta sobre os varões. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Ampla gama de Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, BK8, em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

O parafuso é independente da placa permitindo a manipulação direta com a ferramenta facilitando a sua instalação.

Fácil ligação sobre perfis 41x21 mm e 41x41 mm utilizando uma porca M6 adicional.

A forma da placa ajusta-se de forma precisa sobre o duplo varão da base da calha. Máxima resistência.

Aplicações

Adequada para a ligação de calhas Rejiband® de 60x60 mm com duplo varão na base, sobre uma base ou frente ou diretamente ao perfil 41x21 mm ou 41x41 mm para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, centros de processamento de dados, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, comboio, setor terciário e aplicações industriais.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	25
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
M/PG		M 6	
G (mm)		18	
		kg/u	0,014
		Material	Aço inox AISI 316L
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

