


## Fixação Abraçadeira Nemaband

1/2

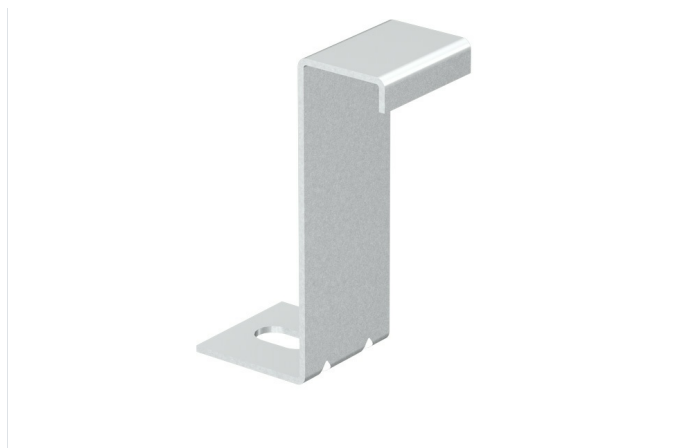

### Descrição

Fixação metálica para a ligação de calha de escada Nemaband® a suportes com parafusos e porcas M8. Fixa a calha cobrindo toda a sua altura. Adequada para todas as larguras de calha. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Abrange toda a altura da calha, melhorando a fixação da calha ao suporte, incrementando as cargas

Grande poupança de tempo e custo na instalação.

Ligar com Kit Nemaband M8 ou parafusos e porcas M8.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

### Aplicações

Adequada para a fixação de calhas de escada Nemaband® a suportes, para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                    |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  GC |  Classe 7 |  100, 150 |  Aço com proteção de superfície |  -50 / 150 °C |  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001005 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Dados do produto

|  | Ref      | kg/u  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                                                                               | 82002747 | 0,114 | 4                                                                                   |
| 150                                                                               | 82002748 | 0,148 | 18                                                                                  |

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico