


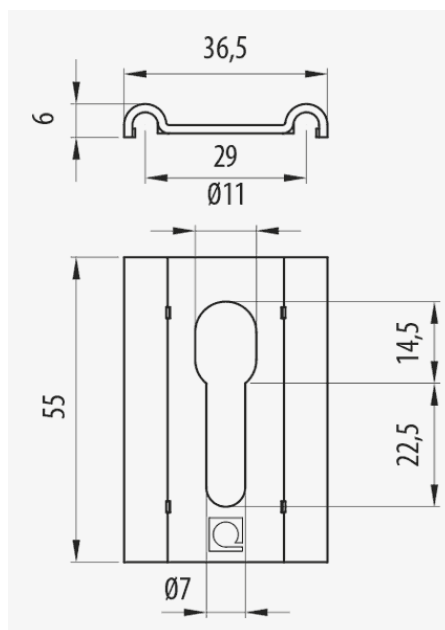

Descrição

Fixação metálica para montagem ao teto ou à parede das calhas metálicas Rejitech® G+ e Rejitech® sem necessidade de parafusos, fabricada em diferentes Sistemas de Proteção.

Vantagens

Colocar uma fixação a cada metro de calha.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: EZ e BC.

Indicadopara instalações ao teto e à parede.

Montagem em apenas três passos.

Rápida instalação sem uniões nem parafusos.

Aplicações

O seu uso é indicado para instalações ao teto ou parede com a calha de varão Rejitech® e Rejitech G+ para a condução e suporte de cablagem em espaços reduzidos ou tetos falsos.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
kg/u		0,026	
u		25	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



