


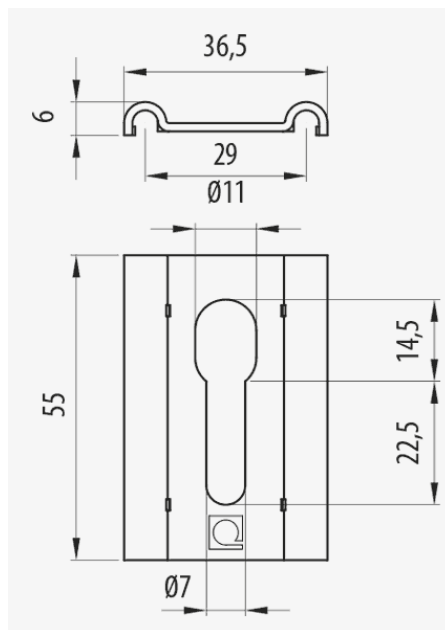

Descrição

Fixação metálica para montagem ao teto ou à parede das calhas metálicas Rejitech® G+ e Rejitech® sem necessidade de parafusos, fabricada em diferentes Sistemas de Proteção.

Vantagens

Colocar uma fixação a cada metro de calha.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: EZ e BC.

Indicadopara instalações ao teto e à parede.

Montagem em apenas três passos.

Rápida instalação sem uniões nem parafusos.

Aplicações

O seu uso é indicado para instalações ao teto ou parede com a calha de varão Rejitech® e Rejitech G+ para a condução e suporte de cablagem em espaços reduzidos ou tetos falsos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

ETIM 10	EC001003	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	BK8	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Zinc Níquel Preto	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Résistencia	Classe 8		
kg/u	0,027		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos



