
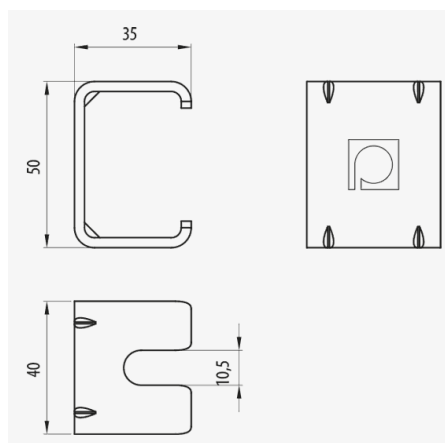


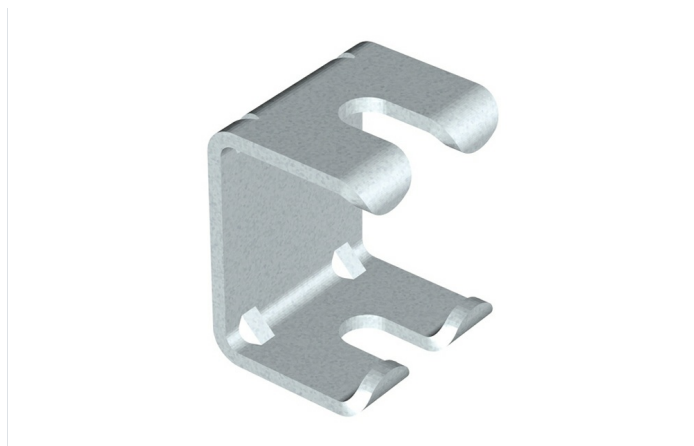

Descrição

Fixação suporte metálico para a montagem ao teto de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® mediante um varão roscado M8 ou M10 em instalações interiores elétricas ou de telecomunicações. Fabricada em aço com Sistema de Proteção PG.

Vantagens

Sistema de Proteção PG, segundo norma UNE-EN 10346, adequada para instalações interiores em ambientes industriais. Classe de resistência à corrosão: 3

Adequado para o suporte de todo o tipo de calhas.

Adequado para as instalações em teto com pouco espaço uma vez que tem dimensões reduzidas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligação com varão roscado M8 ou M10 utilizando porcas sextavadas.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto mediante varão para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar.

Soluções



ETIM 10	EC000896	Material	Aço com proteção de superfície
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		CTA (kg)	275
Sistema de proteção	PG	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Clase 3		
kg/u	0,098		
u	10		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

