


Garra Horizontal de Suspensão (Ref:

1/4

68000722)

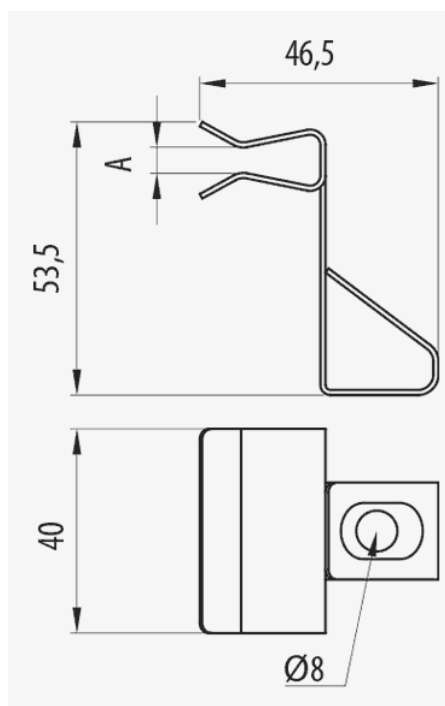

Descrição

Garra de suspensão metálica de ligação horizontal para instalação de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® em viga mediante varão roscado M6 ou M8. . Carga de trabalho admissível de 65 Kg. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida sem parafusos. Fabricada em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Sistema de Proteção EZ. Adequado para instalações interiores ou em atmosfera seca.

Carga admissível de 65 Kg.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligação com varão roscado M6 ou M8 utilizando porcas sextavadas.

Dois modelos segundo espessura da viga: de 1,5 a 5 mm e de 4 a 10 mm.

Aplicações

Adequado para instalações interiores de montagem em vigas com varão roscado para calhas na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas, obras privadas e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



2/4

ETIM 10	EC000464	kg/u	0,051
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	CTA (kg)	65
Acabamento	PAV,Passivado	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Intervalo diâmetros do cabo	5 / 9		
A (mm)	5		
B (mm)	9		

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiban, Pemsa-band, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Garra Horizontal de Suspensão (Ref:

3/4

68000722)

Aplicações de produtoswww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Garra Horizontal de Suspensão (Ref: 68000722)

4/4

