


**Garra Vertical de Suspensão** ( Ref: 68000731 )

1/4

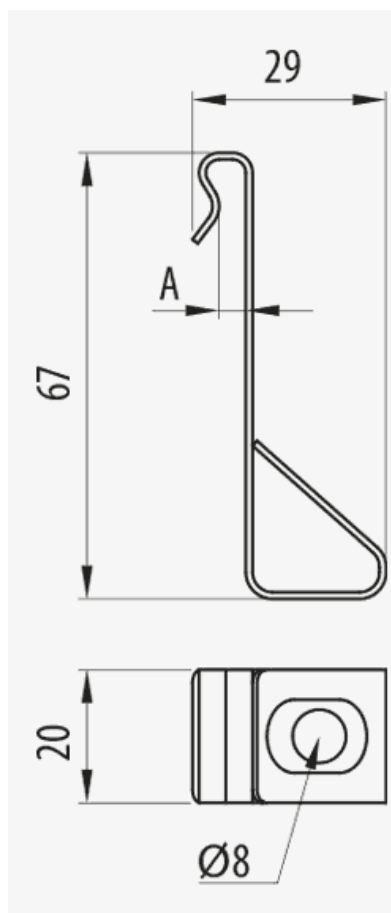

**Descrição**

Garra de suspensão metálica de ligação vertical para instalação de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® em viga mediante varão roscado M6 ou M8. . Carga de trabalho admissível de 65 Kg. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida sem parafusos. Fabricada em aço e com Sistema de Proteção EZ.

**Vantagens**

Sistema de Proteção EZ. Adequado para instalações interiores ou em atmosfera seca.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligação com varão roscado M6 ou M8 utilizando porcas sextavadas.

Dois modelos segundo espessura da viga: de 1,5 a 5 mm e de 4 a 10 mm.

**Aplicações**

Adequado para instalações interiores de montagem em vigas com varão roscado para calhas na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas, obras privadas e setor terciário.

**Soluções**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Garra Vertical de Suspensão ( Ref: 68000731 )

| Dados do produto                      |  |                              |                                 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000464                     |                                 |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            | 100                             |
| Sistema de protecção                  |  | EZ                           |                                 |
| Acabamento                            |  | PAV,Passivado                |                                 |
| Classe de Résistencia                 |  | Clase 3                      |                                 |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 1.5 / 5                      |                                 |
| A (mm)                                |  | 1.5                          |                                 |
| B (mm)                                |  | 5                            |                                 |
|                                       |  | kg/u                         | 0,041                           |
|                                       |  | Material                     | Aço com protecção de superfície |
|                                       |  | CTA (kg)                     | 65                              |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                    |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble              |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

