
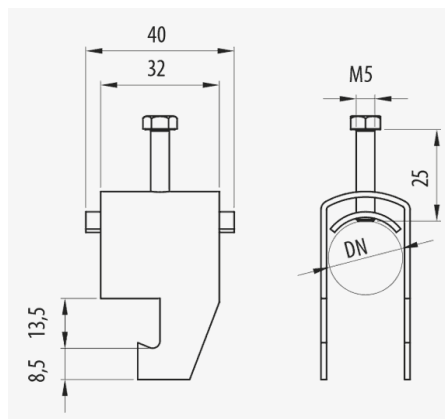


Abraçadeira de Cabos (Ref: 93930132)

1/3

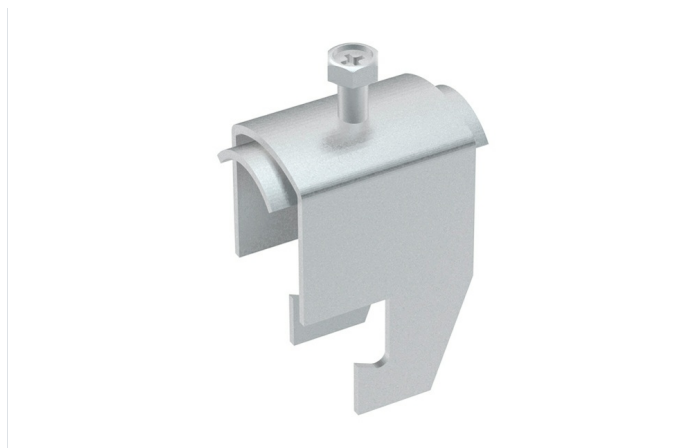

Descrição

Abraçadeira metálica com acabamento GC e em diversos tamanhos indicada para a fixação de cabos às travessas da calha de escada Megaband®. Diâmetro máximo DN32 mm. Montagem mediante sistema click de ligação rápida sem parafusos. Disponível para diversos diâmetros de cabo.

Vantagens

Especialmente indicada para instalações verticais.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Graças à sua forma evita danificar a cablagem, graças à patilha metálica curvada.

Aplicações

Utiliza-se para fixar os cabos às travessas nas calhas Megaband®, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Indicadas especialmente para instalações verticais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC000454	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,192	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG, Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 6		
DN	DN32		
kg/u	0,074		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos

