
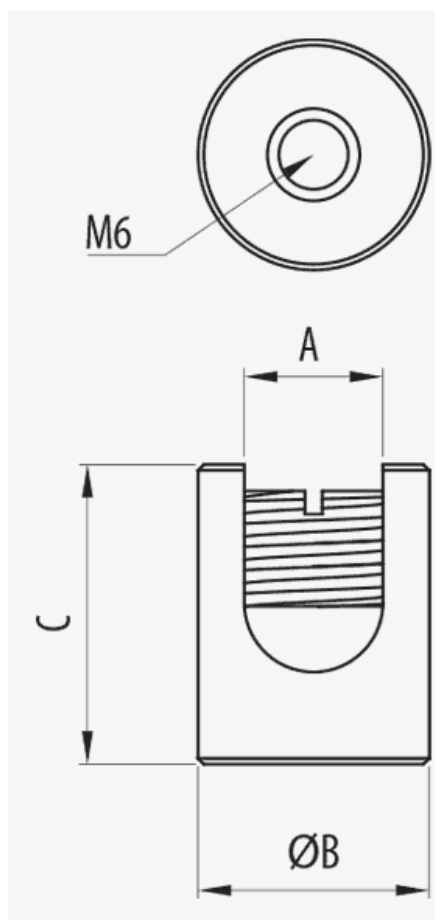


Borne de terra

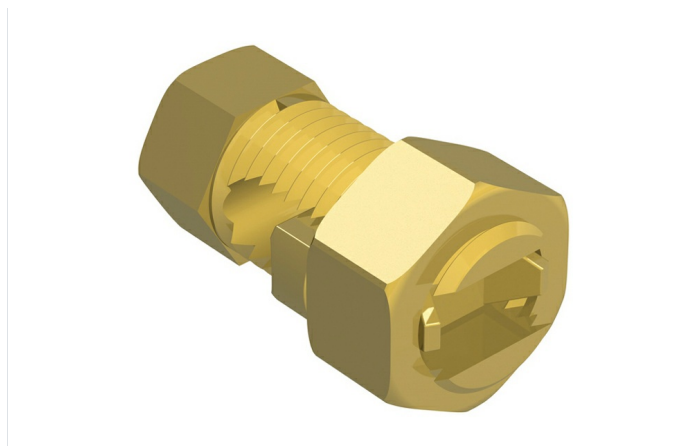

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 LTN

 20

 Bronze

 -50 / 150 °C

ETIM 10
EC002935

Dados do produto

		A _(mm)	B _(mm)	Ref	kg/u
16	4,5 / 8	16	50	68000034	0,024
50	8 / 11,5	50	110	68000035	0,043

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano


PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

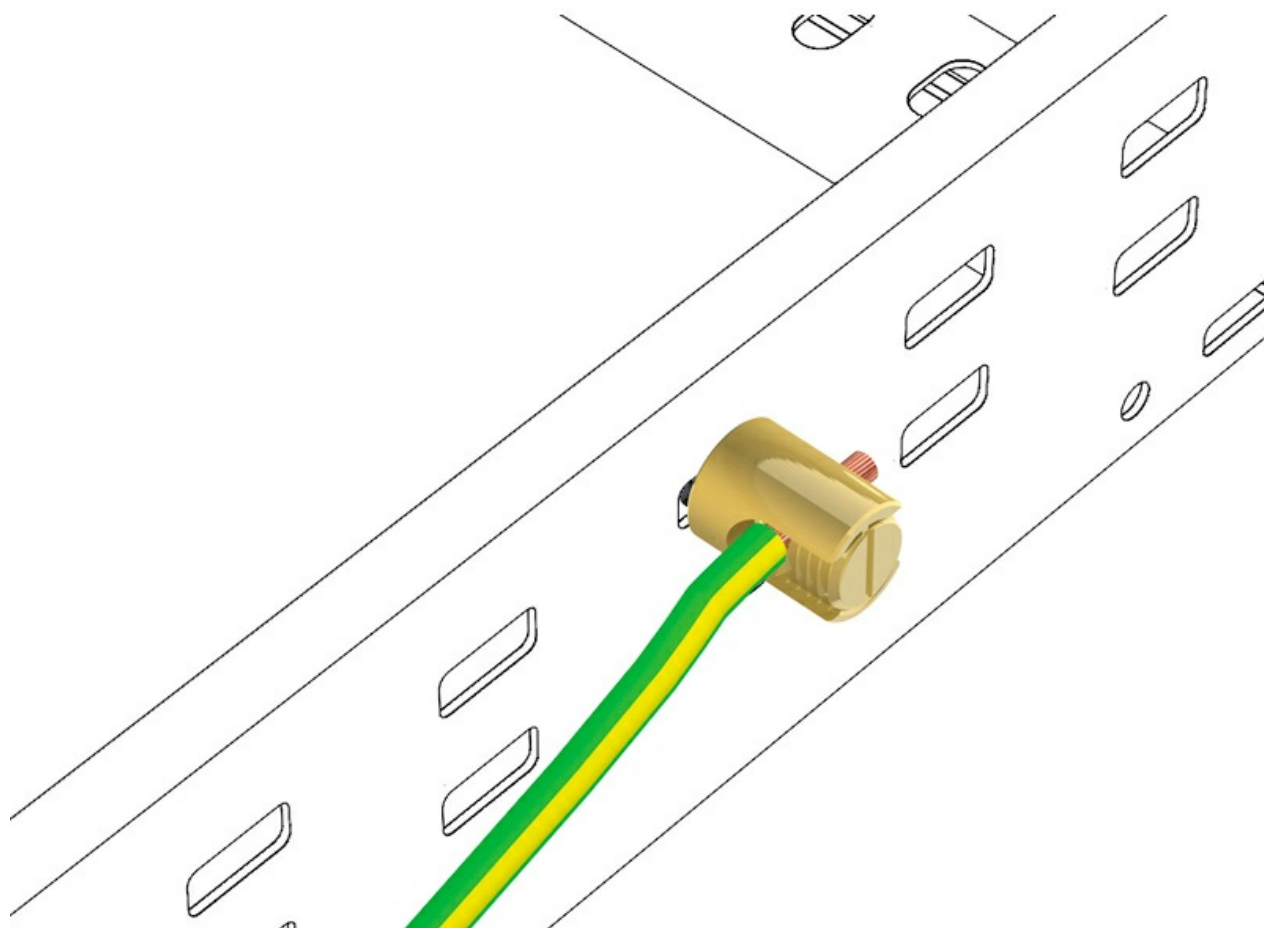

Borne de terra

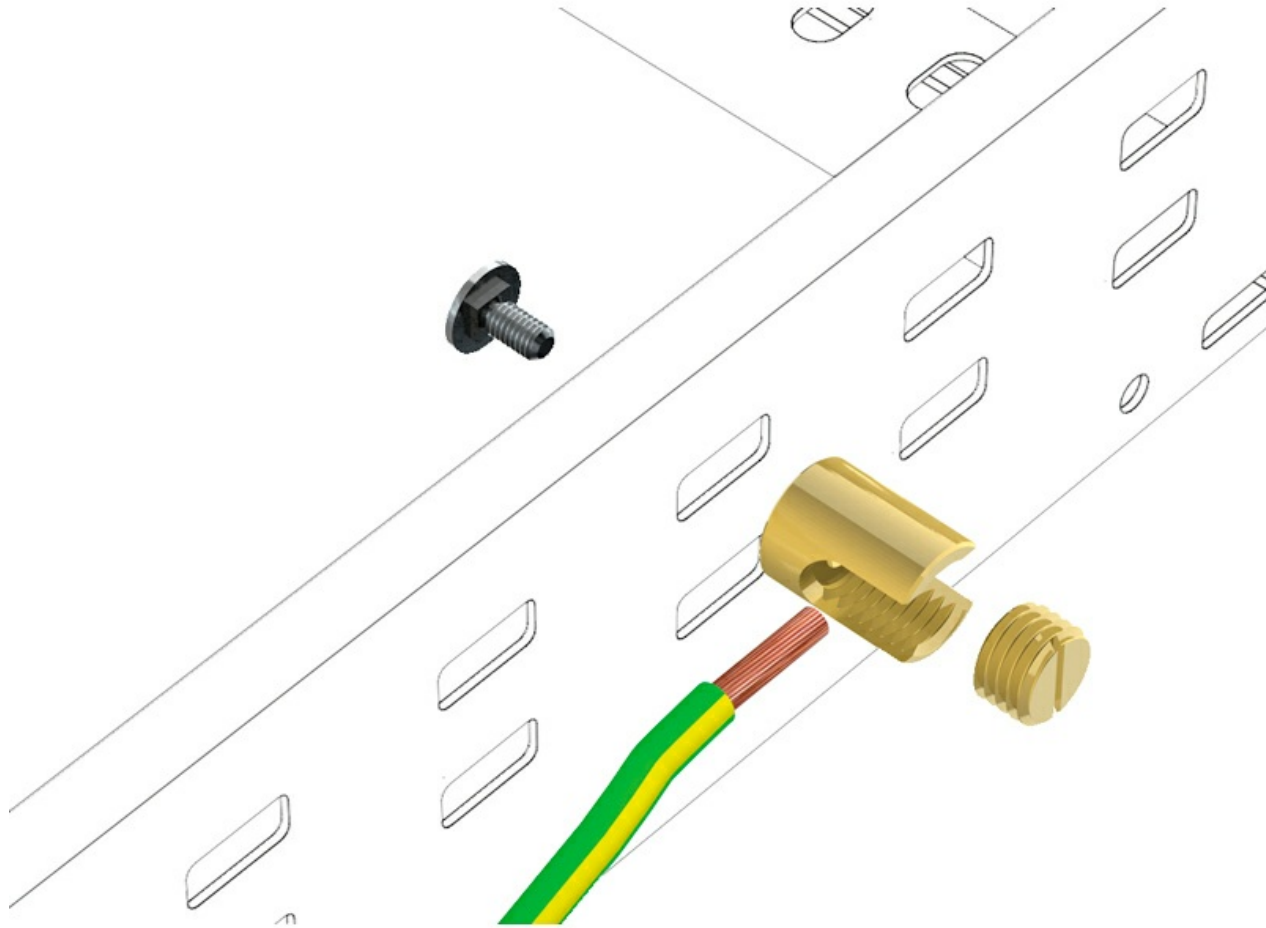

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas®, Pemsas, Reijbald, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex ou às marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.



