
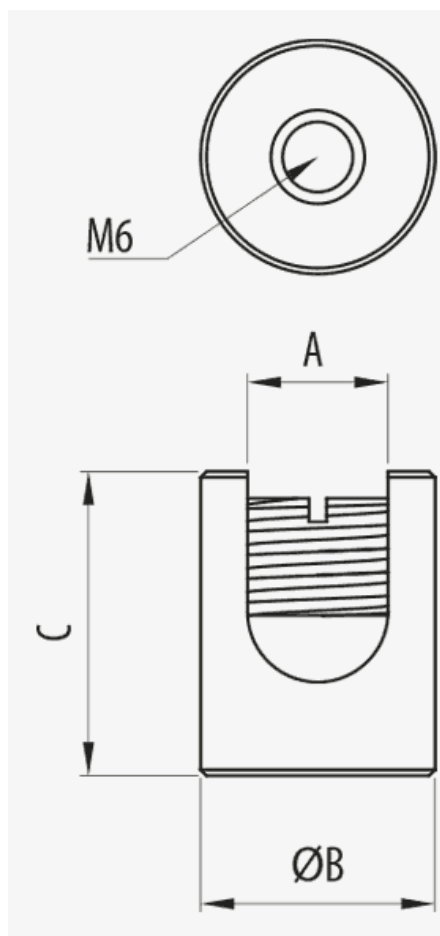


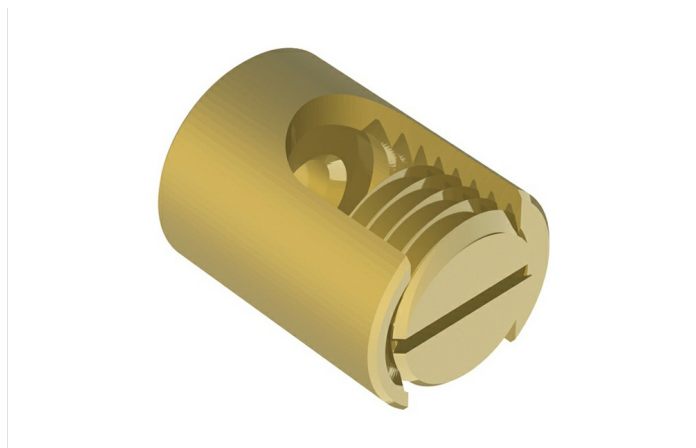

Descrição

Borne metálico de latão para a ligação equipotencial das calhas Pemsaband® e Megaband® ou para a sua ligação ao condutor de proteção e ligação à terra da instalação elétrica. , ,

Vantagens

Assegura a equipotencialidade dos troços descontinuos da Pemsaband®.

Conceção económica e fiável.

Facilita a ligação à terra das calhas Pemsaband®.

Seccionar a referência de acordo com a secção do condutor de proteção.

Aplicações

Utiliza-se para a ligação equipotencial das calhas Pemsaband® e Megaband® ou para o sua ligação ao condutor de proteção e a ligação à terra da instalação elétrica.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão	
Seção min (mm2)		16	
Intervalo diâmetros do cabo		4.5 / 8	
A (mm)		16	
		B (mm)	50
		kg/u	0,024
		u	20
		Material	Bronze
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

