
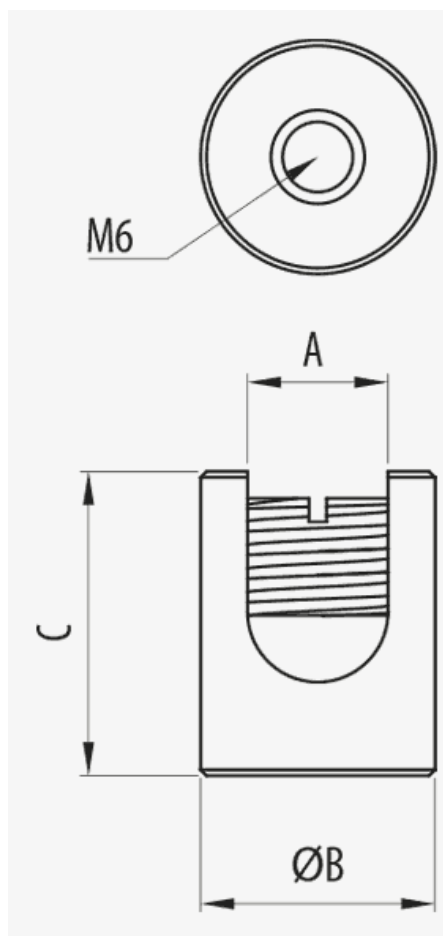


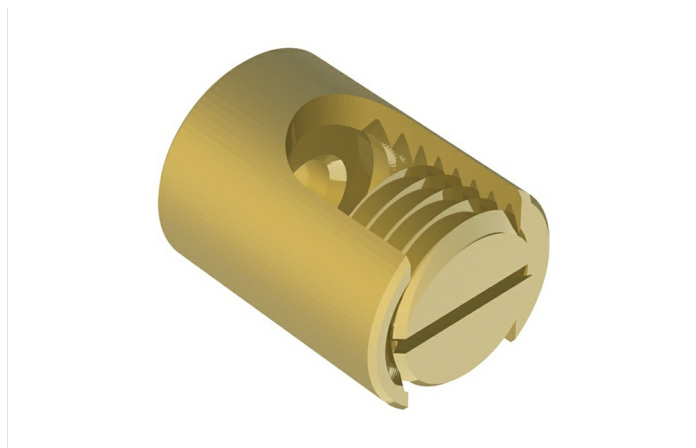

#### Descrição

Borne metálico de latão para a ligação equipotencial das calhas Pemsaband® e Megaband® ou para a sua ligação ao condutor de proteção e ligação à terra da instalação elétrica. , ,

#### Vantagens

Assegura a equipotencialidade dos troços descontinuos da Pemsaband®.

Conceção económica e fiável.

Facilita a ligação à terra das calhas Pemsaband®.

Seccionar a referência de acordo com a secção do condutor de proteção.

#### Aplicações

Utiliza-se para a ligação equipotencial das calhas Pemsaband® e Megaband® ou para o sua ligação ao condutor de proteção e a ligação à terra da instalação elétrica.

#### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                              |              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| ETIM 10                               |  | EC002935                     |              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                              |              |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                          |              |
| Acabamento                            |  | Latão                        |              |
| Seção min (mm2)                       |  | 50                           |              |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 8 / 11.5                     |              |
| A (mm)                                |  | 50                           |              |
|                                       |  | B (mm)                       | 110          |
|                                       |  | kg/u                         | 0,043        |
|                                       |  | u                            | 20           |
|                                       |  | Material                     | Bronze       |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicações de produtos

