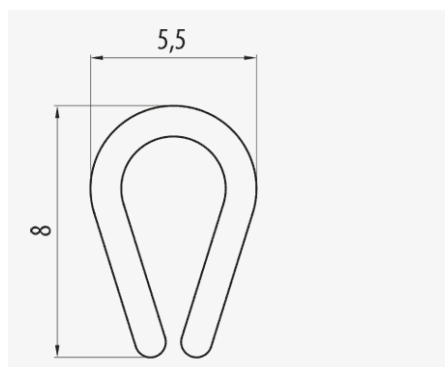


Perfil de Protecção (Ref: 71000000)**Descrição**

Perfil plástico de proteção em cor cinzenta para os extremos e cortes da calha Pemsaband® e Inducanal®.

Vantagens

Disponível em cor cinzenta.

Fabricado em plástico.

Máxima proteção das bordas.

Montagem muito rápida sobre calha.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Aplicações

Adequado para proteger as bordas das calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal® em instalações de cablagem elétrica ou de telecomunicações.

Soluções

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Perfil de Protecção

(Ref: 71000000)

Dados do produto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
kg/u		0,033	
u		25	
		Material	Plástico
		Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

