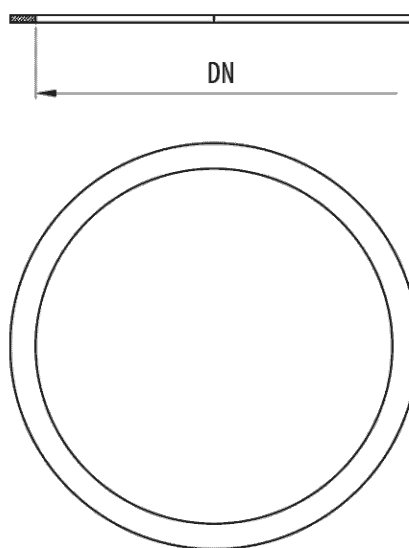
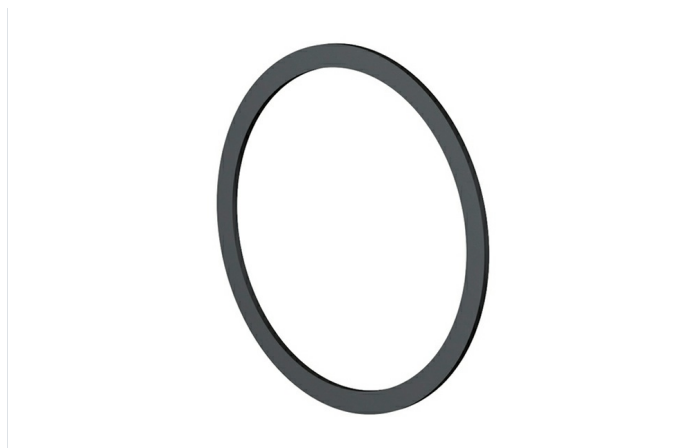


Junta de Estanqueidade I**Descrição**

Junta de estanqueidade tipo I em nitrilo cor preta RAL 9005 com um grau de proteção IP65 disponível em diâmetros DN70 e DN95 para montar em racores da gama Macroflex® no seu anel de fixação à superfície.

Vantagens

Montagem interior sobre racores da gama Macroflex®.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Fabricado em NBR.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Características técnicas principais

COLOUR	Preto RAL 9005	DN	DN70, DN95	kg/u	0,001		10		NBR		IP65		-25 / 90 °C		Retardante à chama
ETIM	10														
EC001181															

Dados do produto

DN	Ref
DN70	33090070
DN95	33090095

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico