


inserção-MC

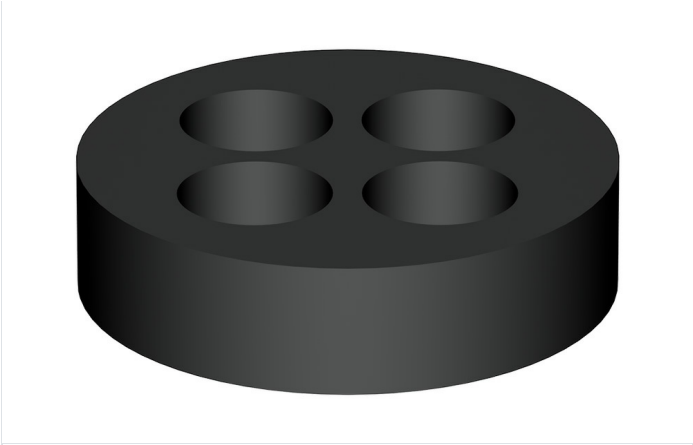

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 Colour Preto RAL 9005	 DN DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8	 PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29	 M NBR	 IP IP65
 -40 / 100 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000879		

Dados do produto

DN				Ref	kg/u	
DN 3	PG 9	11	2	40030209	0,001	50
DN 4	PG11	14	2	40030211	0,001	50
DN 5	PG11	14	2	40030311	0,001	50
DN 6	PG13	16	2	40030313	0,001	50
DN 7	PG16	18	2	40030316	0,002	25
DN 9	PG21	22	2	40030321	0,003	25
DN 3	PG 9	11	3	40030409	0,001	50
DN 7	PG21	22	3	40030421	0,003	25
DN 9	PG29	30	4	40030429	0,006	5
DN 5	PG11	14	3	40030511	0,001	50
DN 5	PG13	16	3	40030513	0,001	50
DN 6	PG16	18	3	40030516	0,002	25
DN 8	PG21	22	3	40030521	0,003	25
DN 3	PG 9	11	4	40030609	0,001	50
DN 5	PG16	18	4	40030616	0,002	25
DN 7	PG21	22	4	40030621	0,003	25
DN 4	PG21	22	8	40030821	0,003	25
DN 3	PG29	30	16	40030829	0,008	5

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

inserção-MC

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

