


## Parafuso Sextavado M8x20

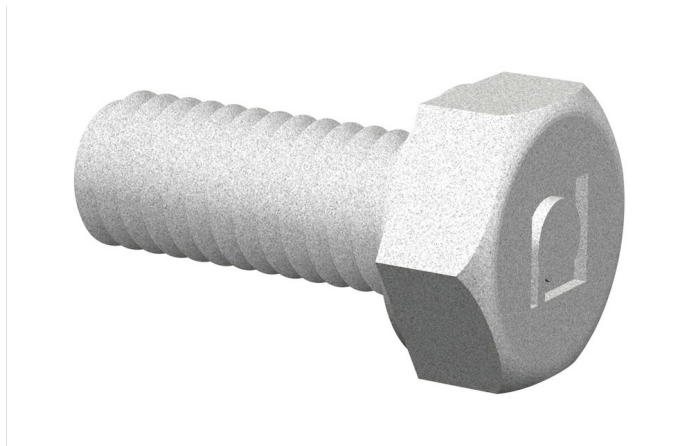

### Descrição

Parafuso metálico de cabeça sextavada para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas Megaband® Marine. Disponível em M8.

### Vantagens

Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

A anilha reforça o aperto da porca sobre o parafuso.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

### Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na indústria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas.

### Soluções



Características técnicas principais

ETIM 10  
EC003861

Dados do produto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| INOX                                                                              | Classe 9D                                                                         | M 8                                                                               | 20                                                                                | 67060065                                                                          | 0,014                                                                             | 100                                                                               | Aço inox AISI 316L                                                                | -50 / 150 °C                                                                        | A1 Não combustível                                                                  |

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

