


**Placa Separadora Click** (Ref: 67060612)

1/17

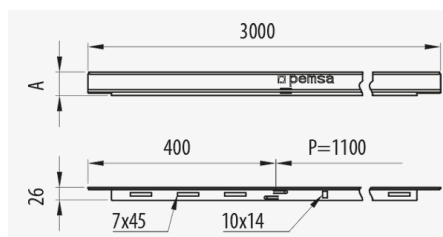

**Descrição**

Placa separadora metálica com sistema Click para separação de diferentes tipos de cablagem em calhas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, . . Disponível em várias alturas e em vários Sistemas de Proteção, favorece a blindagem entre cabos de dados e de alimentação dentro da mesma instalação.

**Vantagens**

Ampla adaptabilidade e ajuste graças às três modalidades de altura: 25 mm, 50 mm e 80 mm.

Apto para todas as gamas de caminhos de cabos da Pemsa.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

favorece a separaçã entre cabos de dados e de alimentação dentro da mesma instalação.

Importante poupança em tempo de instalação em calhas de varão, graças a uma montagem mais rápida com o sistema Click.

**Aplicações**

Indicado para criar a separação adequada entre cabos assegurando a compatibilidade eletromagnética em instalações sobre calhas Rejiband® e Pemsaband®, em instalações interiores com ambientes secos sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas, ambientes de água do mar ou em aplicações industriais, segundo acabamentos.

**Soluções**



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.





| Dados do produto                      |  |                              |                    |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001000                     |                    |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            | 36                 |
| Sistema de proteção                   |  | INOX                         |                    |
| Acabamento                            |  | Aço inoxidável AISI 316L     |                    |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 9D                    |                    |
| Aba (mm)                              |  | 85                           |                    |
| Comprimento (m)                       |  | 3                            |                    |
|                                       |  | kg/u                         | 0,428              |
|                                       |  | Material                     | Aço inox AISI 316L |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C       |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble |


| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |


| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |


Aplicações de produtos

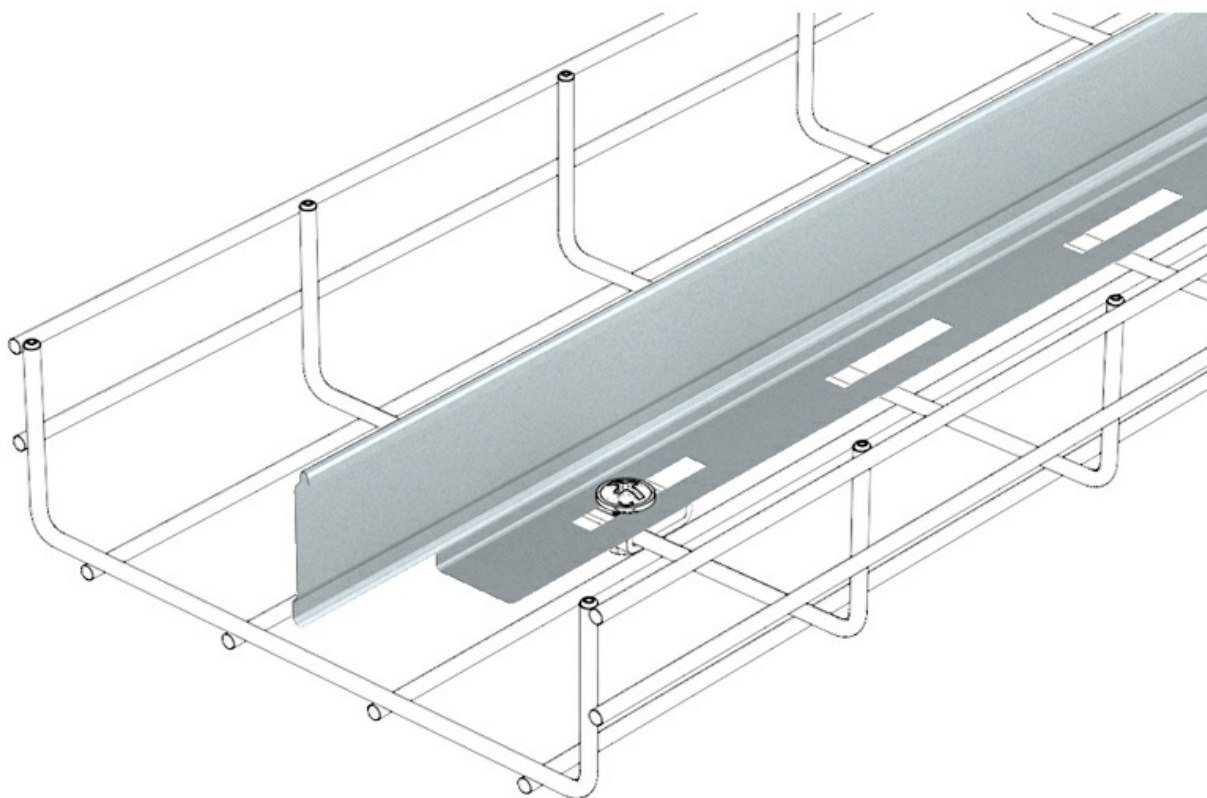


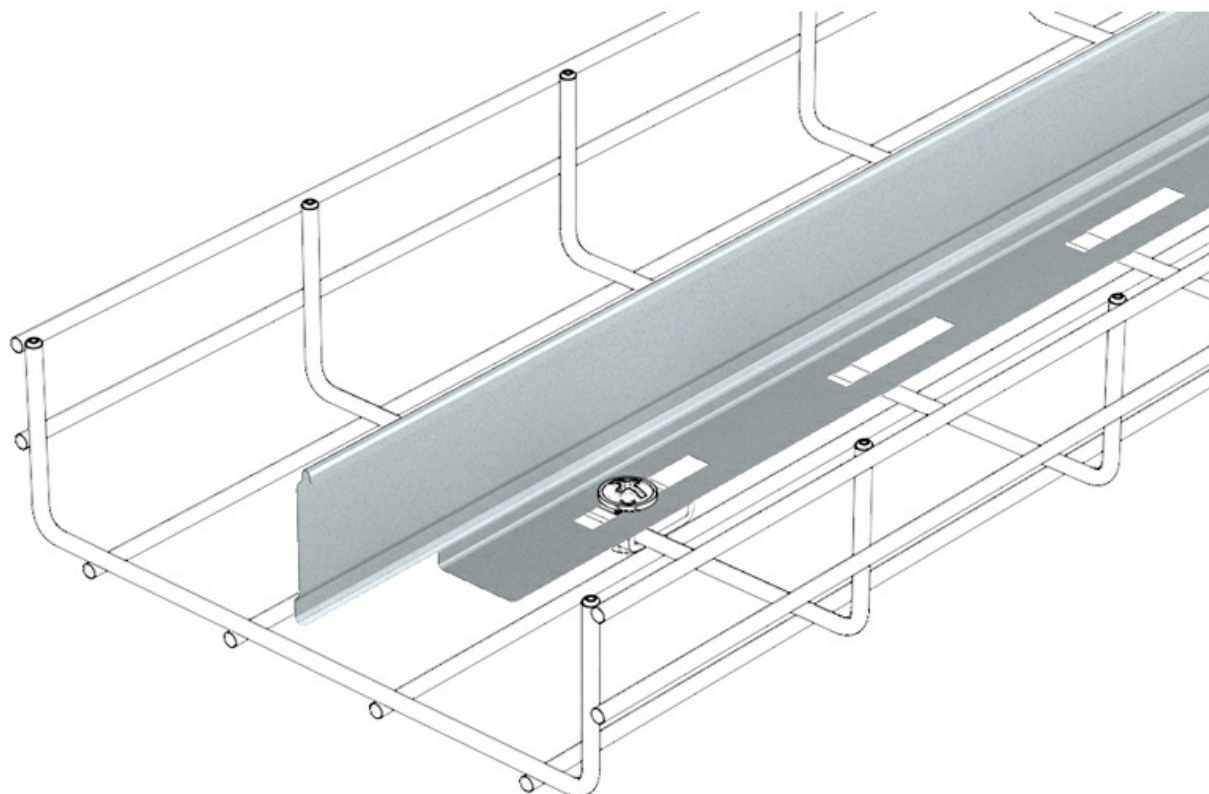


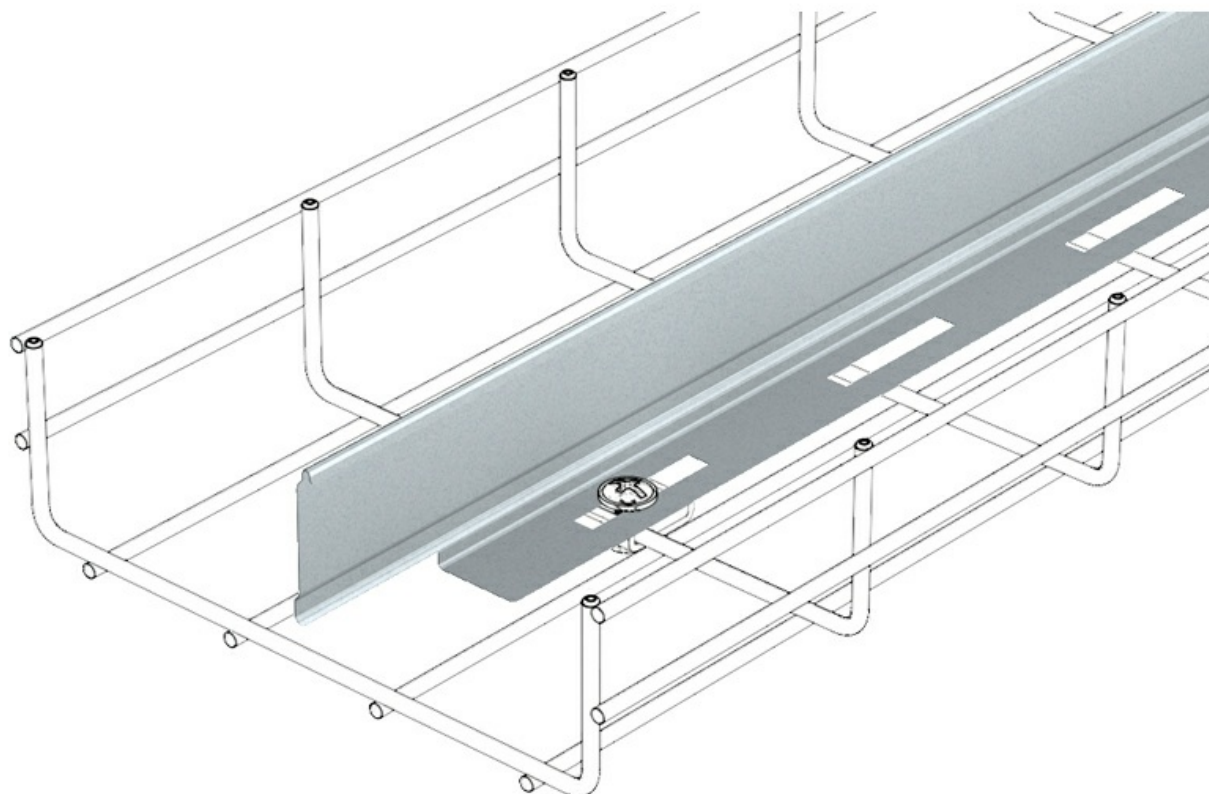


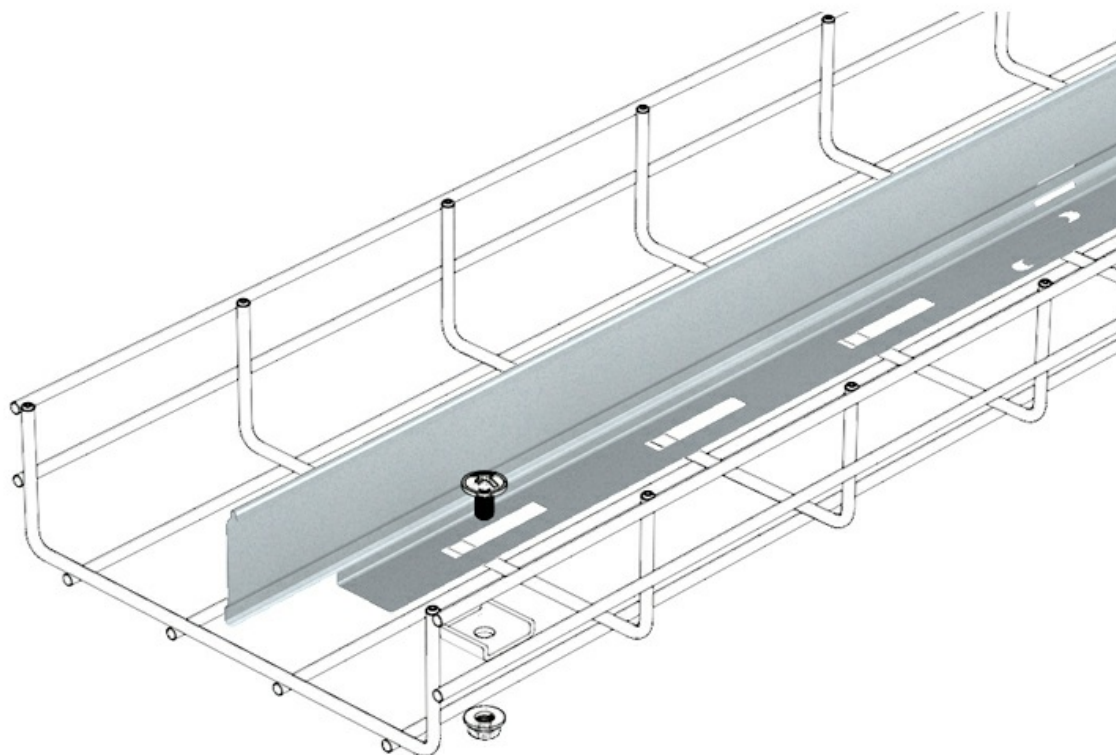


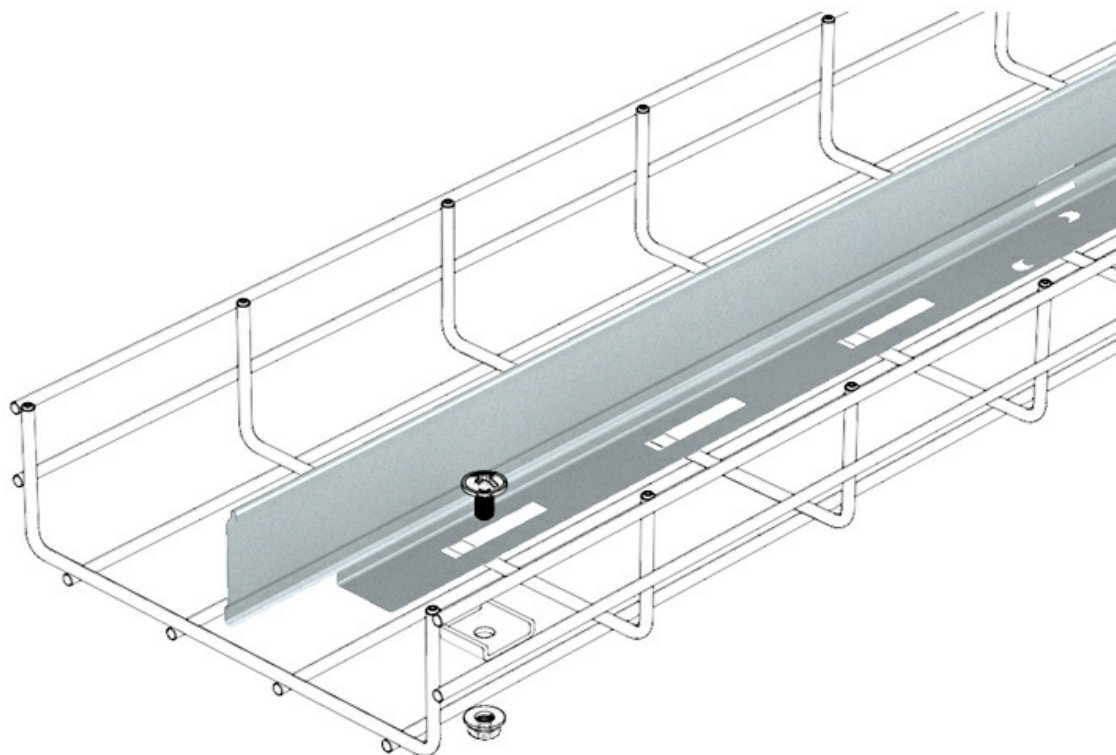

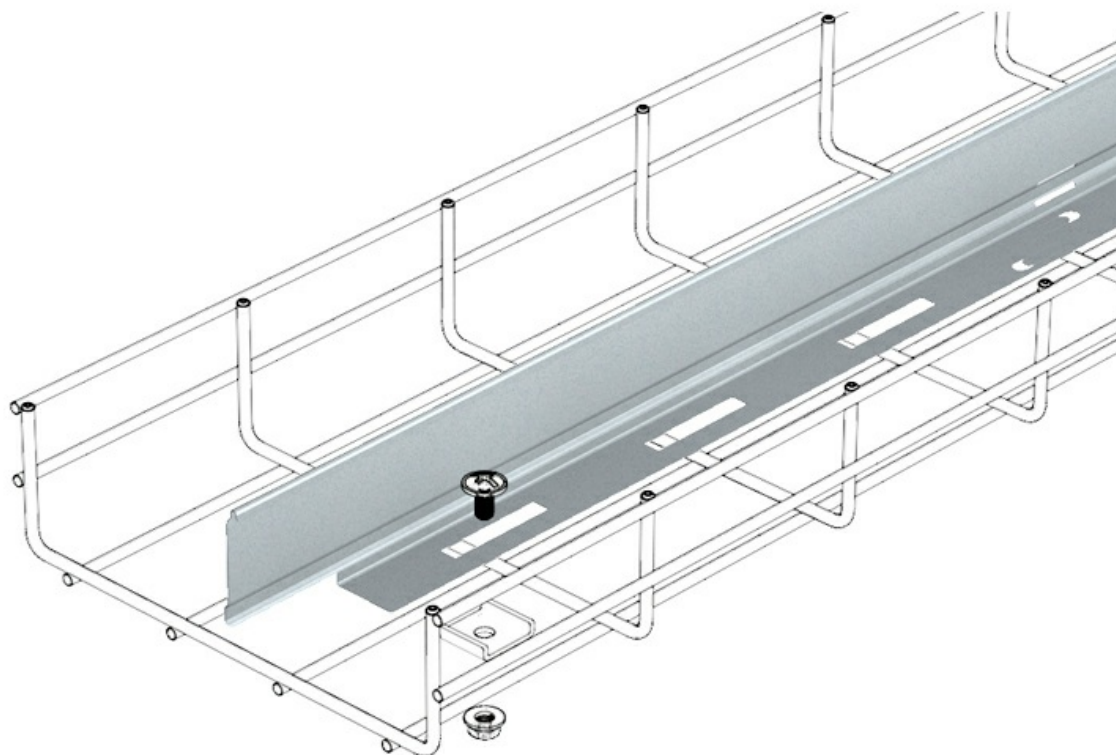

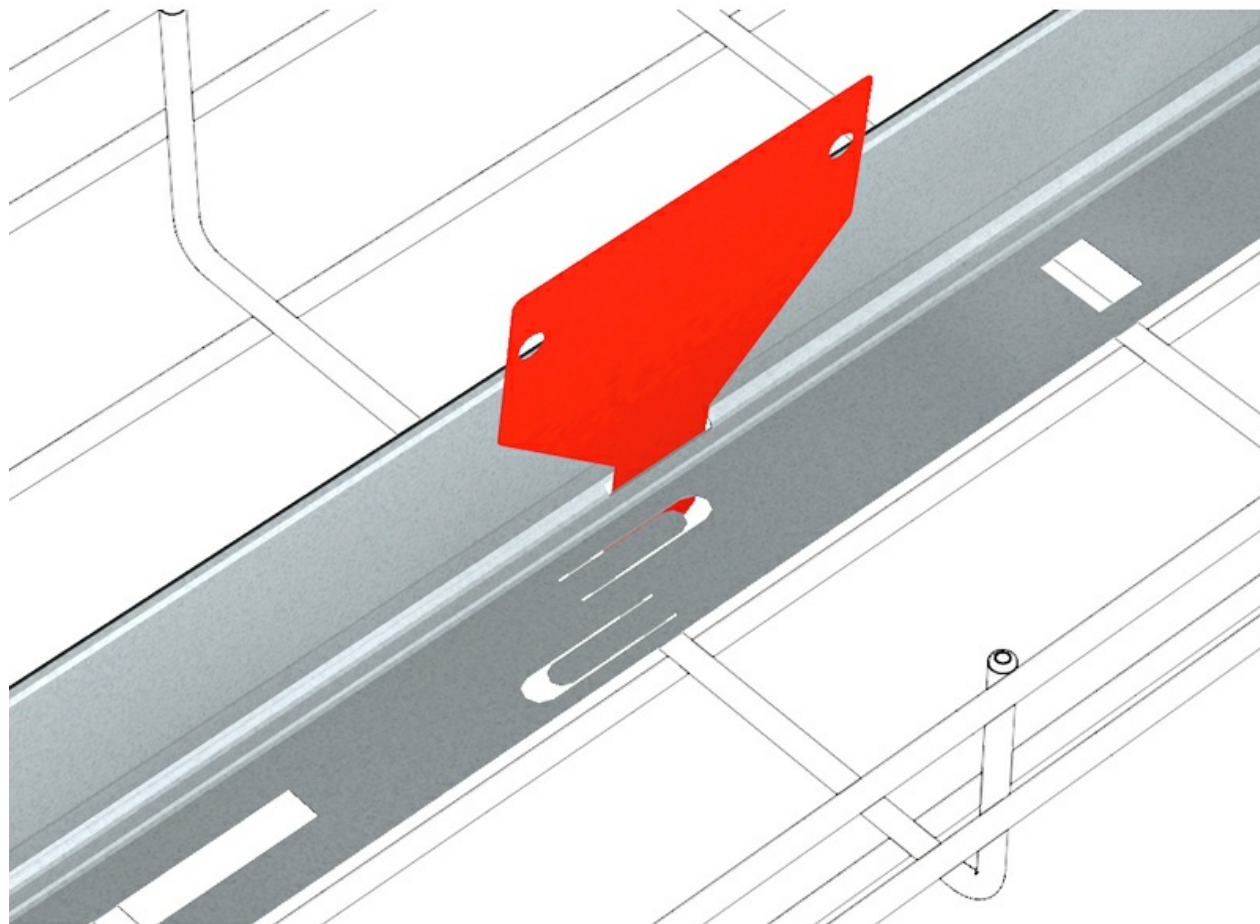


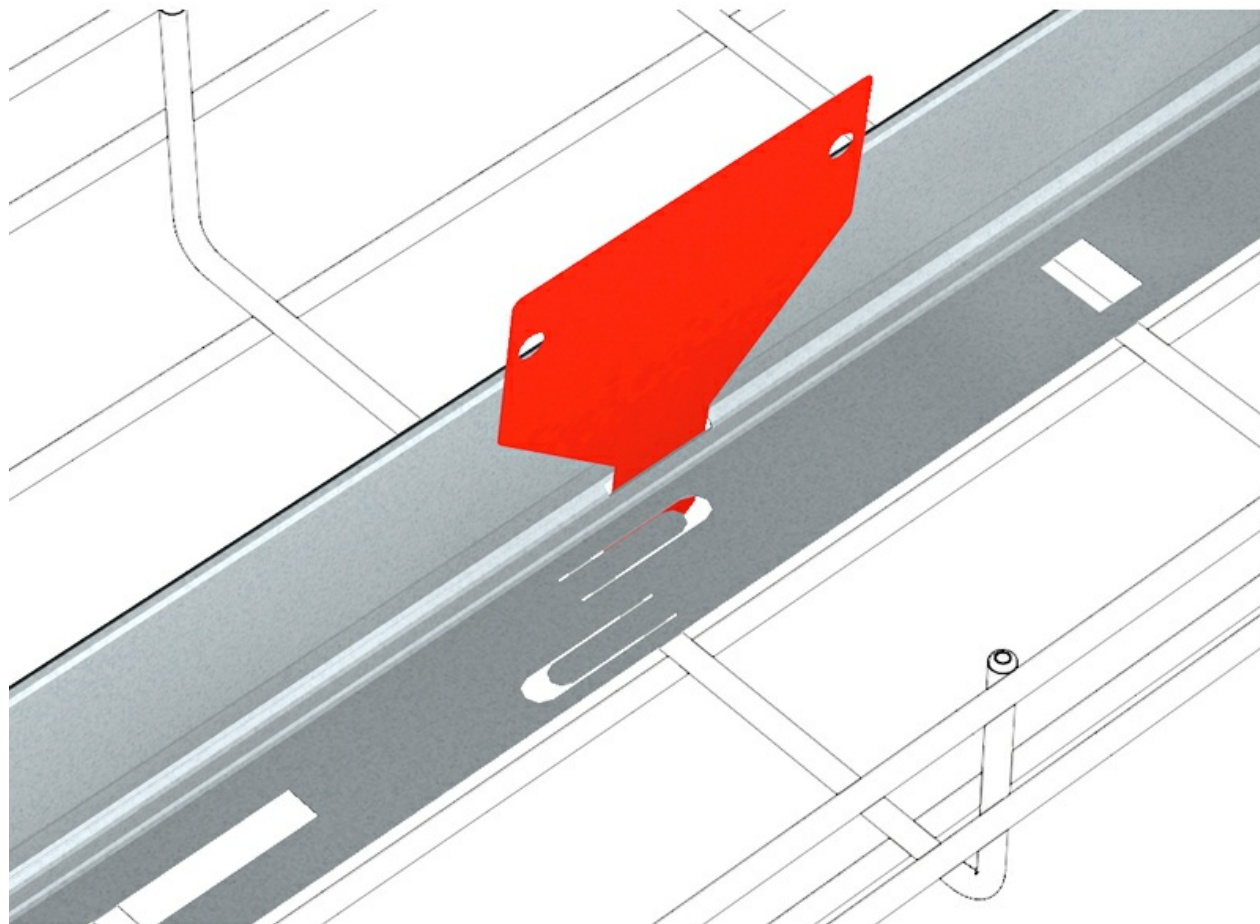

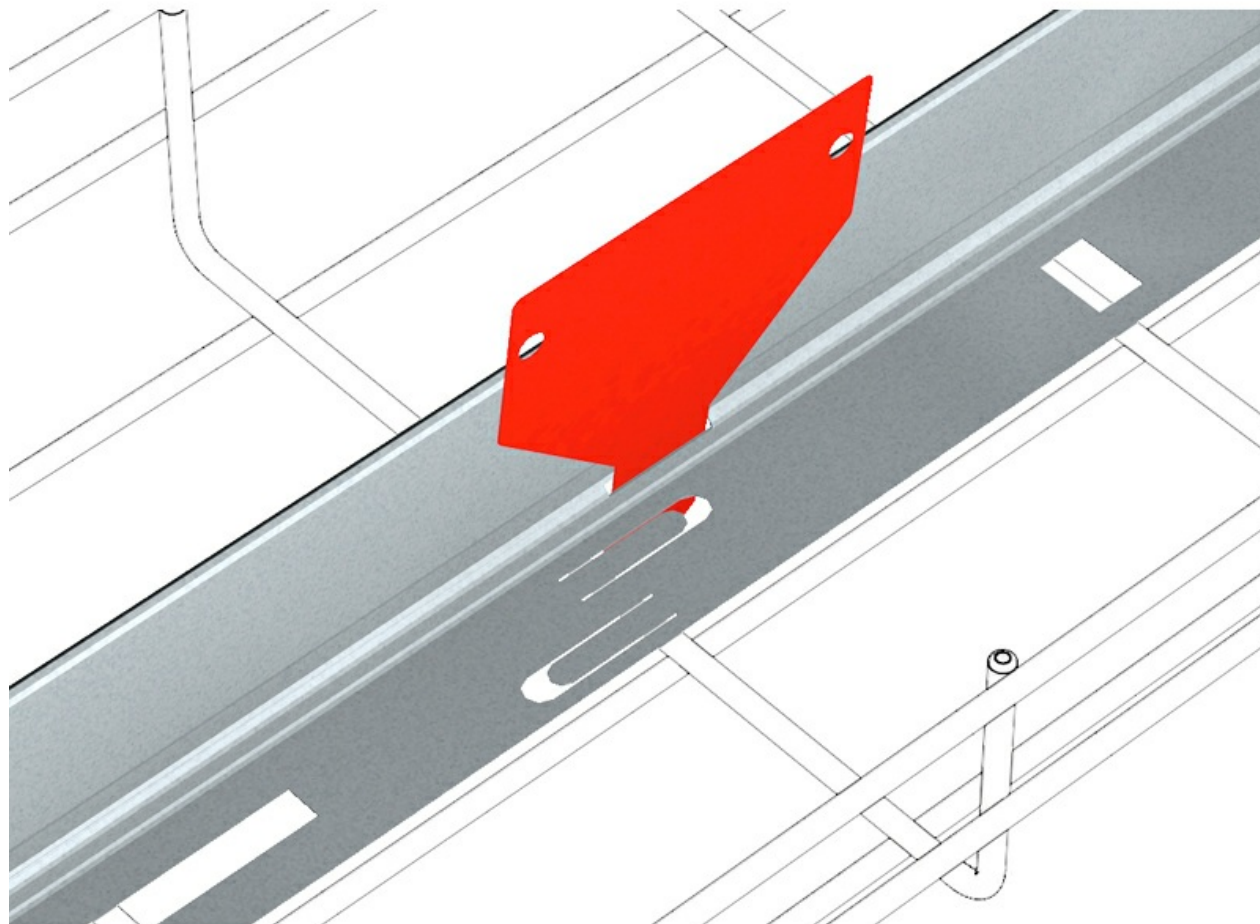


**Placa Separadora Click** (Ref: 67060612)

12/17

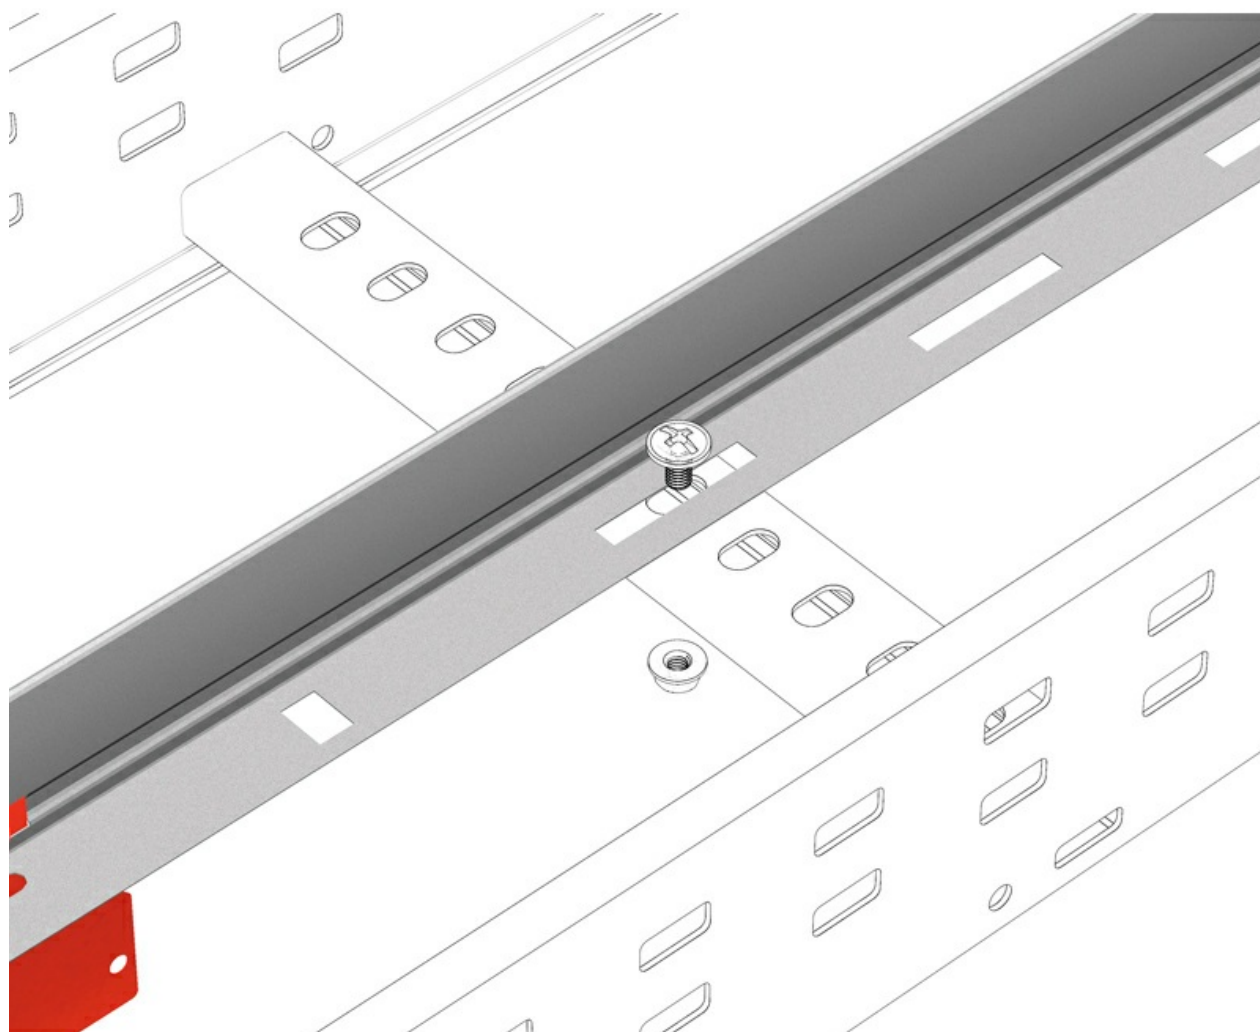

**Placa Separadora Click** (Ref: 67060612)

13/17

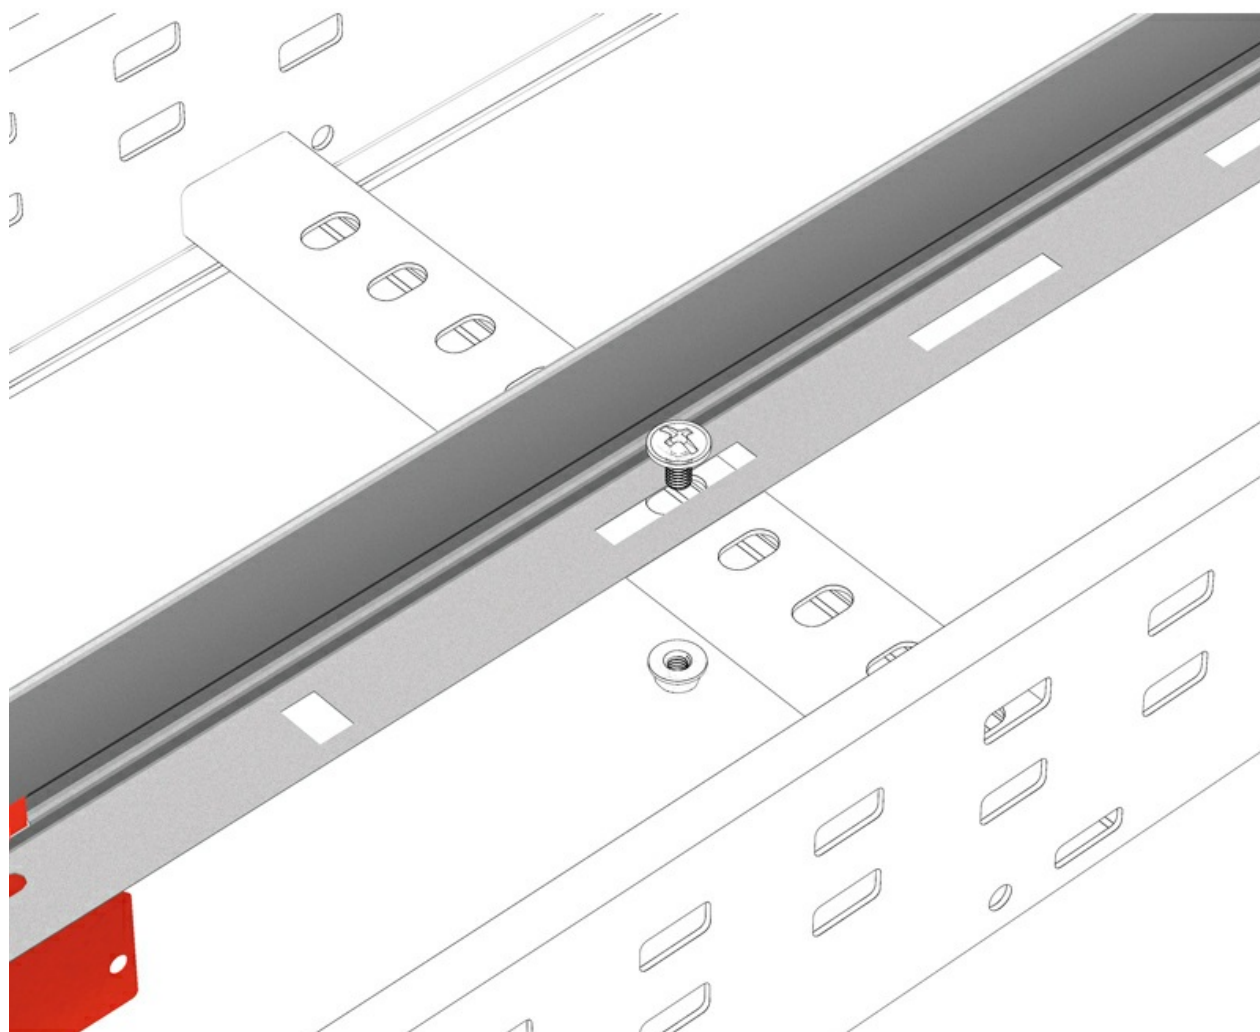

**Placa Separadora Click** (Ref: 67060612)

14/17

