


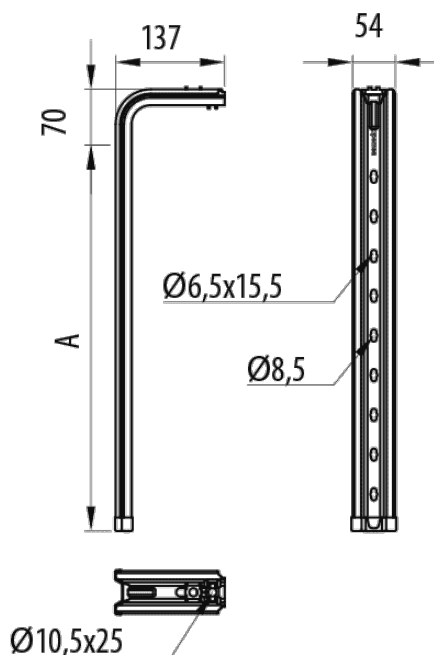

## Descrição

Pêndulo de perfil omega com topos de segurança para a montagem ao teto de calhas Rejiband® com sistema Click e calhas Pemsaband® com fixações. , , . Sistema de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS. Disponível em comprimentos de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte.

Sistema polivalente de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS.

## Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

## Soluções



FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,802                          |  |
| Sistema de proteção                   |  | PG                             |  |
| Acabamento                            |  | PG3,Pregalvanizado             |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Clase 3                        |  |
| Largura (mm)                          |  | 600                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,867                          |  |
| u                                     |  | 5                              |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| F (kg)                                |  | 350                            |  |
| Mf1 (Kg·m)                            |  | 10                             |  |
| Mf2 (Kg·m)                            |  | 9                              |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | E90 (90 min. 1000°C)           |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga
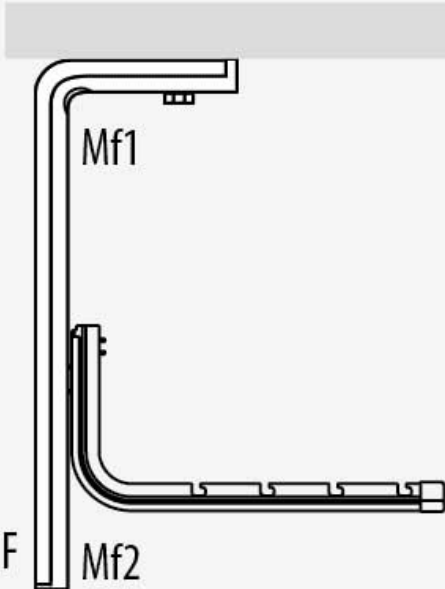
| CTA (kg)                                                                          |  | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|  | PG                                                                                |         |             |             |
|                                                                                   | 300                                                                               | 200     | 9           | 7           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 200     | 7           | 6           |
|                                                                                   | 500                                                                               | 300     | 8           | 7           |
|                                                                                   | 600                                                                               | 350     | 10          | 9           |
|                                                                                   | GC                                                                                |         |             |             |
|                                                                                   | 300                                                                               | 165     | 8           | 6           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 180     | 7           | 6           |
|                                                                                   | 500                                                                               | 270     | 11          | 10          |
|                                                                                   | 600                                                                               | 280     | 11          | 10          |

Aplicações de produtos

