


inserção-A

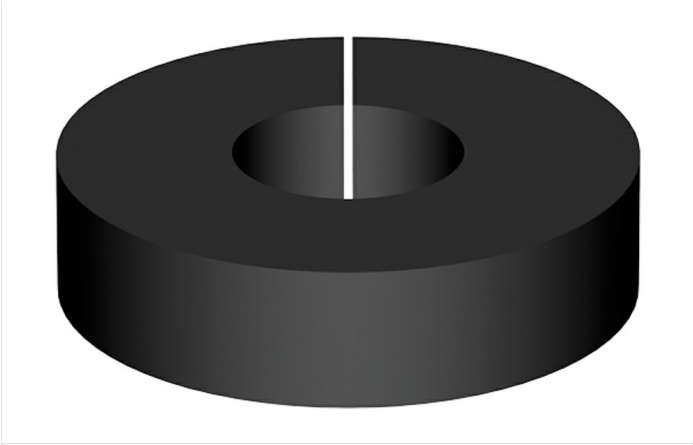

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais									
 COLOUR	Preto RAL 9005	 DN	DN 5	 PG13, PG16, PG21	1	 NBR	 IP65	 -40 / 100 °C	
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				ETIM 10 EC002318					

Dados do produto				
		Ref	kg/u	
PG13	16	40030913	0,002	50
PG16	18	40030916	0,002	25
PG21	22	40030921	0,004	25

Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico