


inserção-P

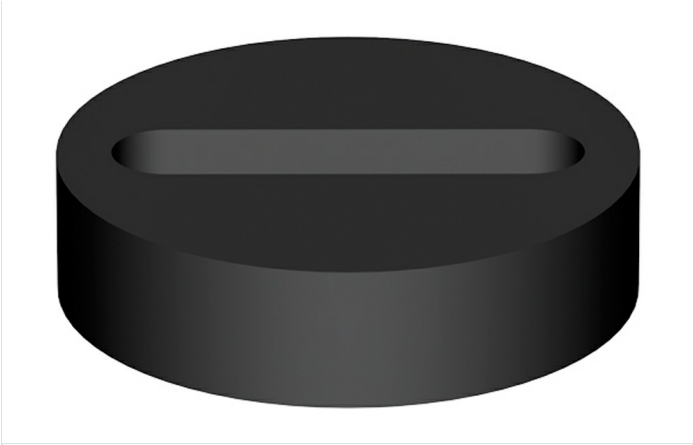

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 Colour	Preto RAL 9005		7, 8, 10, 12, 14		13, 15, 22, 28, 33, 45		PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48		NBR		IP65
	-40 / 100 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				ETIM 10 EC000879				

Dados do produto

					kg/u	
7	13	PG16	18	40030116	0,002	25
7	15	PG21	22	40030121	0,003	25
8	22	PG29	30	40030129	0,009	5
10	28	PG36	39	40030136	0,011	5
12	33	PG42	45	40030142	0,013	5
14	45	PG48	51	40030148	0,015	5

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico