


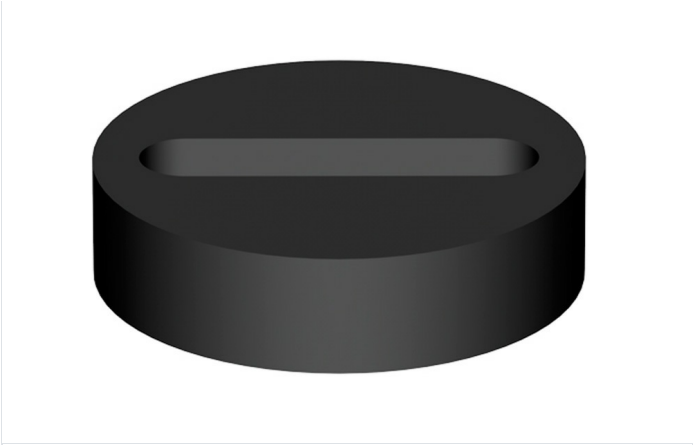

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



## Dados do produto

|                                              |                |                                     |                                               |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000879       | <b>u</b>                            | 5                                             |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>Material</b>                     | NBR                                           |
| <b>Cor</b>                                   | Preto RAL 9005 | <b>IP</b>                           | IP65                                          |
| <b>Aba (mm)</b>                              | 10             | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -40 / 100 °C                                  |
| <b>Largura (mm)</b>                          | 28             | <b>Resistência ao fogo</b>          | LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>M/PG</b>                                  | PG36           |                                     |                                               |
| <b>Ø d2 (mm)</b>                             | 39             |                                     |                                               |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,011          |                                     |                                               |

## 🔒 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## 🧴 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.