


Bucim HEXADIN-M-L

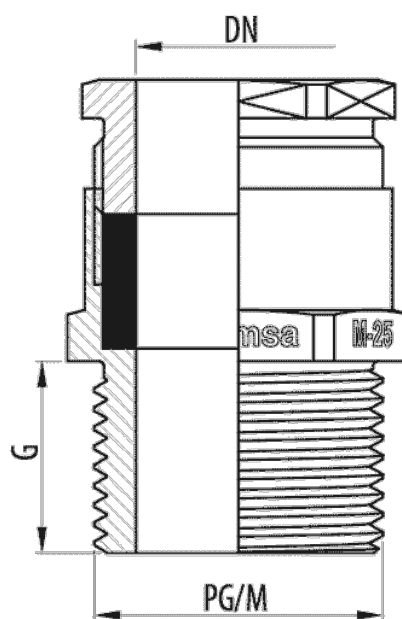

Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Rosca de maior comprimento e disponível de PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Rosca comprida de 15 mm.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 LTN	 PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48	 15	 LATÓN NIQUELADO,NBR	 IP54	 -15 / 60 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000441				

Dados do produto

						
PG11	6.5 / 12	32	20	20060011	0,024	50
PG13	6.5 / 13.5	35	22	20060013	0,028	50
PG16	6.5 / 16	37	24	20060016	0,036	50
PG21	9 / 20	39	30	20060021	0,054	25
PG29	17 / 28	41	40	20060029	0,102	25
PG36	23 / 34	45	50	20060036	0,155	10
PG48	35 / 46	52	64	20060048	0,308	5

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico