


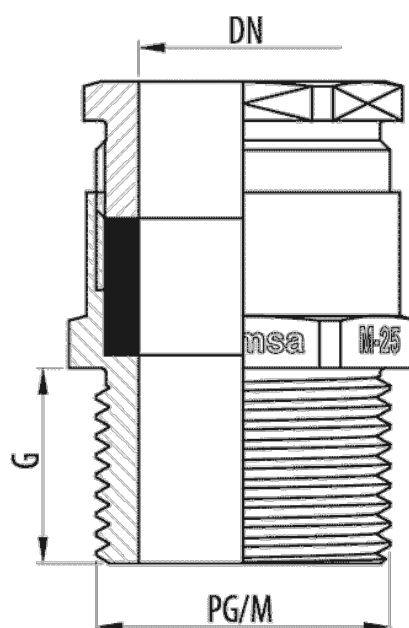

#### Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Rosca de maior comprimento e disponível de PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

#### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Rosca comprida de 15 mm.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

#### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

#### Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441                     |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            | 50                                           |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                          |                                              |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado              |                                              |
| M/PG                                  |  | PG13                         |                                              |
| G (mm)                                |  | 15                           |                                              |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 6.5 / 13.5                   |                                              |
| L (mm)                                |  | 35                           |                                              |
| Chave                                 |  | 22                           |                                              |
|                                       |  | kg/u                         | 0,028                                        |
|                                       |  | Material                     | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                           | IP54                                         |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -15 / 60 °C                                  |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico