


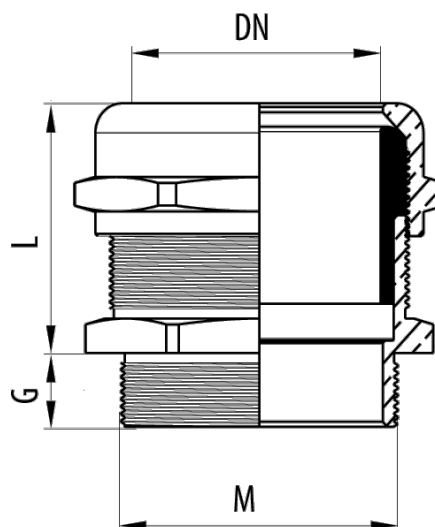

#### Descrição

#### Vantagens

#### Aplicações

#### Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441                     |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            | 2                                            |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                          |                                              |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado              |                                              |
| M/PG                                  |  | M75                          |                                              |
| G (mm)                                |  | 20                           |                                              |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 50 / 63                      |                                              |
| L (mm)                                |  | 68                           |                                              |
| Chave                                 |  | 85                           |                                              |
|                                       |  | kg/u                         | 0,707                                        |
|                                       |  | Material                     | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                           | IP68                                         |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -20 / 100 °C                                 |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico