


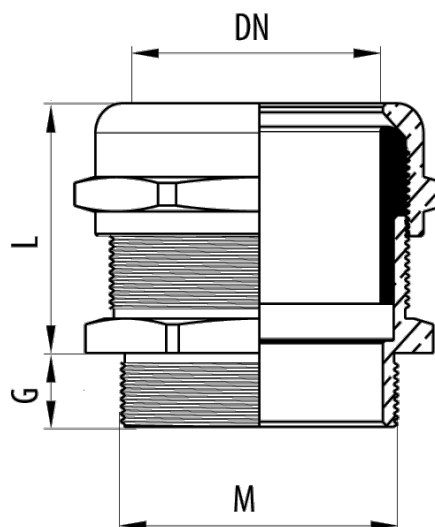

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	2
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
M/PG		M80	
G (mm)		20	
Intervalo diâmetros do cabo		50 / 63	
L (mm)		78	
Chave		90	
		kg/u	0,877
		Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP68
		Temperatura de trabalho (°C)	-20 / 100 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Sistema de protecção

CU

- Revestimento de cobre

PG

- Pré-galvanizado

EZ

- Electrogalvanizado

BC

- Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

- Acabamento de Alta Resistência

GC

- Galvanizado a Quente

INOX

- Aço Inoxidável

PT

- Tinta de poliéster

AL

- Alumínio

LN

- Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

- Cloreto de polivinilo

PP

- Sem halogéneo de polipropileno

PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

- Poliuretano

PE

- Polietileno

NBR

- Borracha NBR

PET

- Poliestireno Termoplástico

TPV

- Termoplástico