


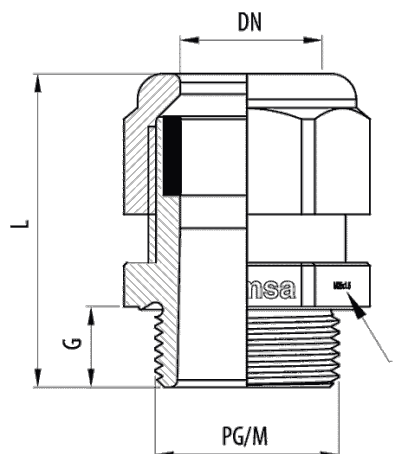

### Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma com junta de NBR e um índice de proteção IP 68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Certificação UL Classified. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível, em cor cinzento claro RAL 7035, cinzento RAL 7001 e em cor preta RAL 9005.

### Vantagens

Certificação UL Classified. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                |                                              |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441       |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u              | 100                                          |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7035 | Material                                     |
| M/PG                                  |  | M16            | IP                                           |
| G (mm)                                |  | 15             | Temperatura de trabalho (°C)                 |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 4 / 8          | Resistência ao fogo                          |
| Ø d1 (mm)                             |  | 11             |                                              |
| L (mm)                                |  | 43             |                                              |
| Chave                                 |  | 19             |                                              |
|                                       |  |                | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |