


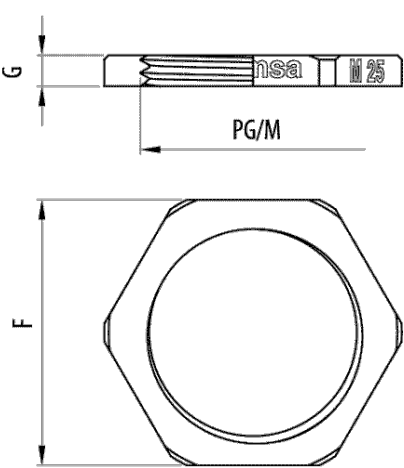

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Latão niquelado
-45 / 150 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Dados do produto

			Ref	kg/ú	
PG 7	2.8	15	40010007	0,002	100
PG 9	2.8	18	40010009	0,002	100
PG11	3	21	40010011	0,003	100
PG13	3	23	40010013	0,003	100
PG16	3	26	40010016	0,005	100
PG21	3.5	32	40010021	0,007	100
PG29	4	41	40010029	0,012	50
PG36	5	51	40010036	0,019	25
PG42	5	60	40010042	0,029	25
PG48	5.5	64	40010048	0,030	25
M12	2.8	15	40011120	0,002	100
M16	2.8	19	40011160	0,003	100
M20	3	24	40011200	0,004	100
M25	3.5	30	40011250	0,007	100
M32	4	36	40011320	0,010	50
M40	5	46	40011400	0,020	25
M50	5	60	40011500	0,028	25
M63	6	70	40011630	0,046	25

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Porca TCM**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico