
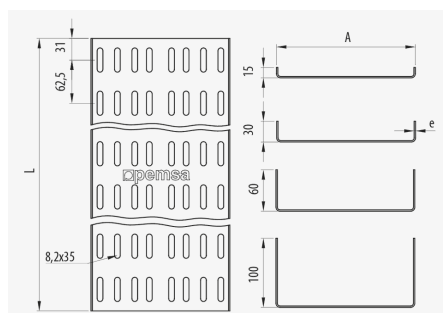


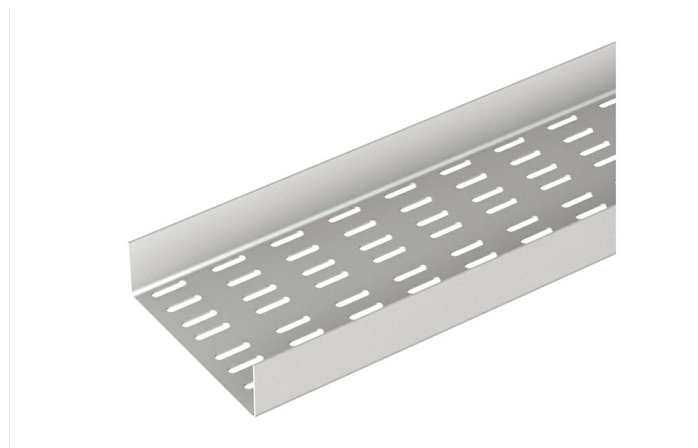

## Descrição

Calha de chapa perfurada e reforçada Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 e 60 mm de altura e larguras de 100 a 600 mm, espessuras de 2 e 2,5 mm e comprimentos de 2 e 3 metros. , , . Própria para suporte e condução de cabos com cargas elevadas em aplicações industriais. As calhas Pemsaband® PQ estão homologadas segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns, adequada para instalações exteriores e ambientes agressivos.

## Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Desenhada para suportar cargas elevadas graças à sua configuração e variedade de espessuras.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

As perfurações no sentido longitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.

Pemsaband® PQU dispõe de toda uma ampla gama de acessórios.

## Aplicações

Indicada para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da Indústria Petroquímica, , Óleo e Gás, Offshore, Obras de Construção Civil e Infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, devido à sua grande capacidade de suportar cargas elevadas.

## Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000047                 |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> | 75,913                   |
| <b>Sistema de proteção</b>                   | GC                       |
| <b>Acabamento</b>                            | HDG,Galvanizado a quente |
| <b>Classe de Résistencia</b>                 | Classe 8                 |
| <b>Aba (mm)</b>                              | 60                       |
| <b>Largura (mm)</b>                          | 500                      |
| <b>Comprimento (m)</b>                       | 3                        |
| <b>kg/u</b>                                  | 9,770                    |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>u</b>                            | 3                              |
| <b>Material</b>                     | Aço com proteção de superfície |
| <b>Resistência ao impacto</b>       | 20 J                           |
| <b>Espessura (mm)</b>               | 2                              |
| <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -50 / 150 °C                   |
| <b>Resistência ao fogo</b>          | A1 Não combustível             |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrolgalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanul, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Aplicações de produtos

