


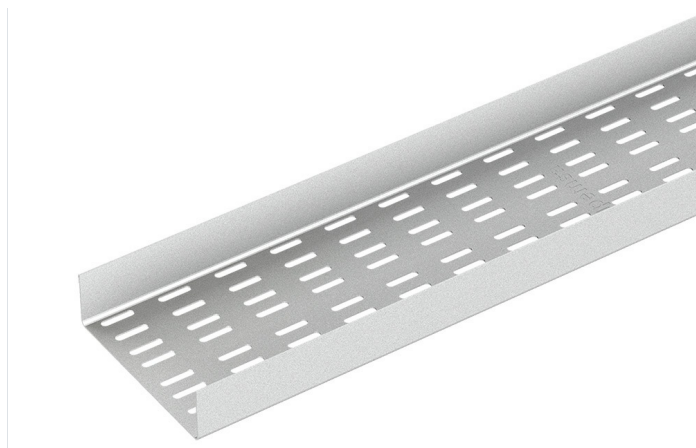

### Descrição

Calha de chapa perfurada reforçada Pemsaband® PQ AL. , , . Concebida para suportar cargas elevadas em ambientes industriais e ambientes agressivos. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24.

### Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Concebido para suportar grandes cargas de cabos mas de fácil instalação devido à baixa densidade do alumínio face a outros materiais metálicos.

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Multiplas perfurações que melhoram a fixação dos cabos.

### Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000047                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            |  |
| Sistema de protecção                  |  | 3                            |  |
| Acabamento                            |  | Material                     |  |
| Aba (mm)                              |  | Alumínio                     |  |
| Largura (mm)                          |  | Resistência ao impacto       |  |
| Comprimento (m)                       |  | 20 J                         |  |
| kg/u                                  |  | Espessura (mm)               |  |
|                                       |  | 2.5                          |  |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) |  |
|                                       |  | -50 / 150 °C                 |  |
|                                       |  | Resistência ao fogo          |  |
|                                       |  | A1 Não combustível           |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

□

