


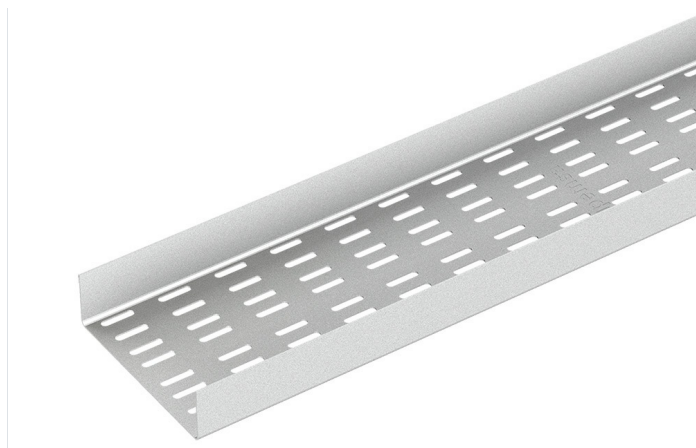

### Descrição

Calha de chapa perfurada reforçada Pemsaband® PQ AL. , , . Concebida para suportar cargas elevadas em ambientes industriais e ambientes agressivos. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24.

### Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Concebido para suportar grandes cargas de cabos mas de fácil instalação devido à baixa densidade do alumínio face a outros materiais metálicos.

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Multiplas perfurações que melhoram a fixação dos cabos.

### Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



Dados do produto

|                                       |                  |                              |                    |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC000047         | u                            | 3                  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                  | Material                     | Alumínio           |
| Sistema de protecção                  | AL               | Resistência ao impacto       | 20 J               |
| Acabamento                            | Alumínio 1050H24 | Espessura (mm)               | 2.5                |
| Aba (mm)                              | 60               | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C       |
| Largura (mm)                          | 300              | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível |
| Comprimento (m)                       | 3                |                              |                    |
| kg/u                                  | 2,530            |                              |                    |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrolgalvanizado
- BC - Bicromatizada electrolgalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicações de produtos

□

