

Descrição

Calha de chapa perfurada e reforçada Pemsaband® PQW de 15, 30, 50 e 60 mm de altura e larguras de 100 a 600 mm, espessuras de 2 e 2,5 mm e comprimentos de 2 e 3 metros. Formato de aba virada como borda de segurança para proteção dos cabos. Própria para suporte e condução de cabos com cargas elevadas em aplicações industriais. As calhas Pemsaband® PQW estão homologadas segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns, adequadas para instalações exteriores e ambientes agressivos.

Vantagens

As perfurações no sentido longitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.

Pemsaband® PQW dispõe de toda uma ampla gama de acessórios.

Desenhada para suportar cargas elevadas graças à sua configuração e variedade de espessuras.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

Indicada para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da Indústria Petroquímica, Óleo e Gás, Offshore, Obras de Construção Civil e Infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, devido à sua grande capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 GC	 Class 8	 30, 50	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 Aço com proteção de superfície	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustíble	ETIM 10 EC000047			

Dados do produto

			Ref	kg/ú		e(mm)
30	100	3	76643110	2,710	3	2
30	150	3	76643115	3,400	3	2
30	200	3	76643120	4,090	3	2
50	100	3	76643210	3,380	3	2
50	150	3	76643215	4,080	3	2
50	200	3	76643220	4,770	3	2
50	300	3	76643230	6,460	3	2
50	400	3	76643240	8,230	3	2
50	500	3	76643250	9,850	3	2
50	600	3	76643260	11,500	3	2
30	100	2	76663110	2,710	2	2
30	150	2	76663115	3,400	2	2
30	200	2	76663120	4,090	2	2
50	200	2	76663220	4,770	2	2
50	300	2	76673230	7,960	2	2.5
50	400	2	76673240	10,100	2	2.5
50	500	2	76673250	12,100	2	2.5
50	600	2	76673260	14,100	2	2.5

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

PEMSA**band** **PQW**

3/4

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

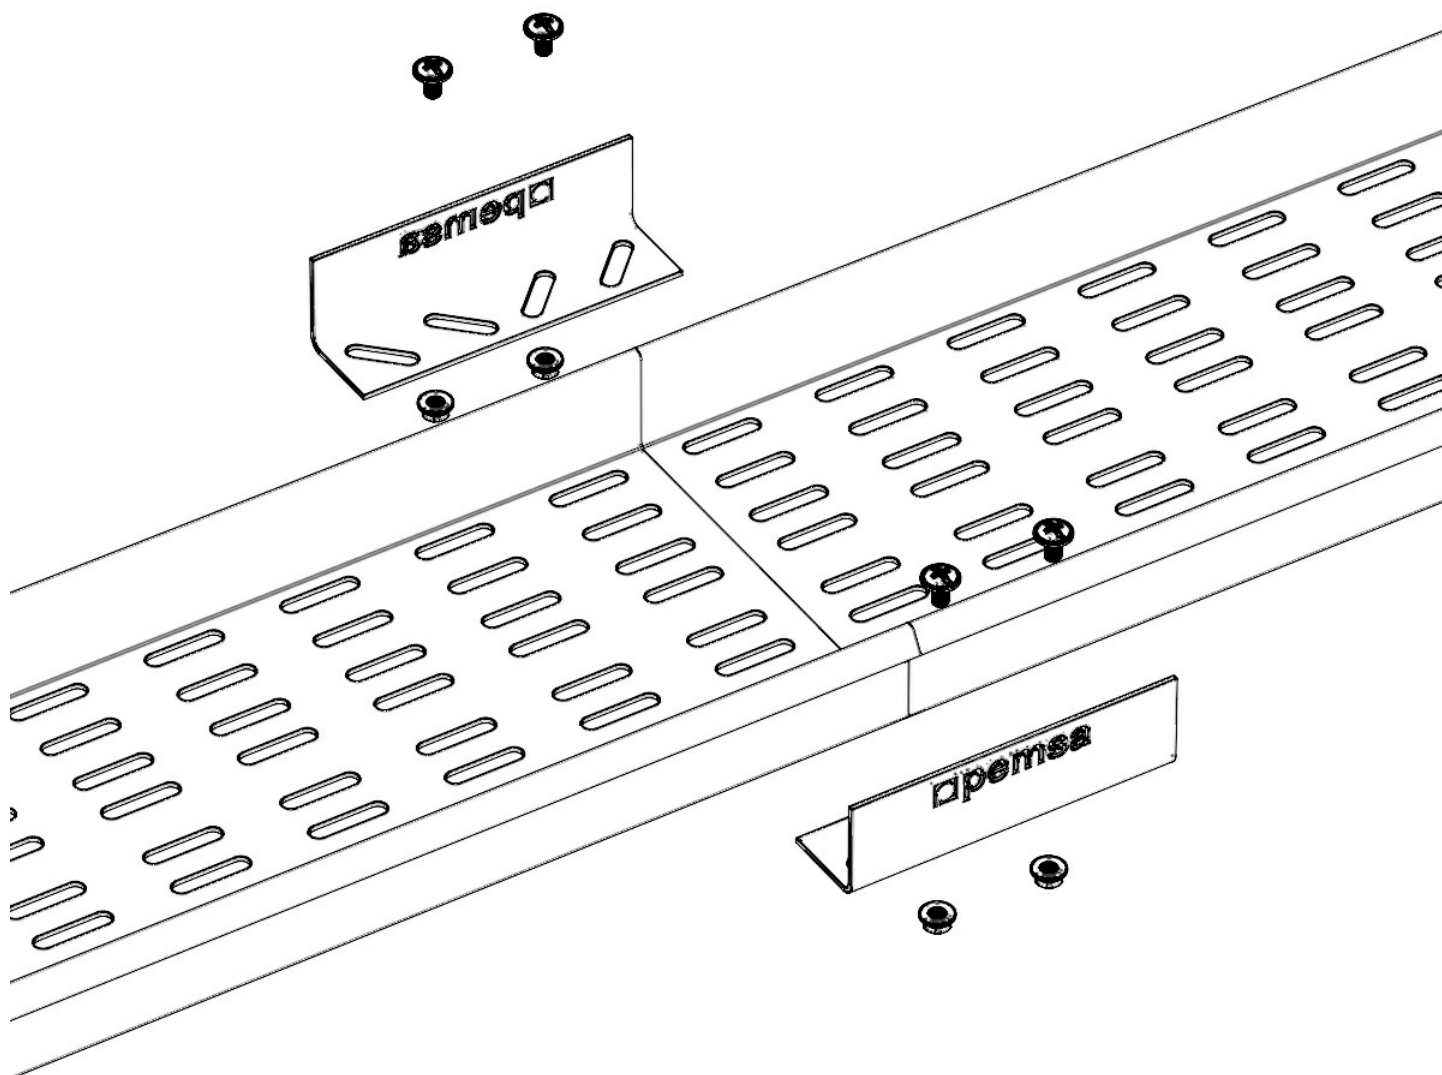

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.