
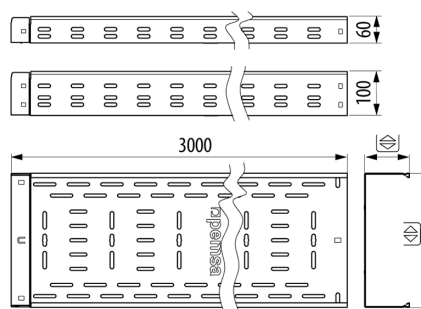


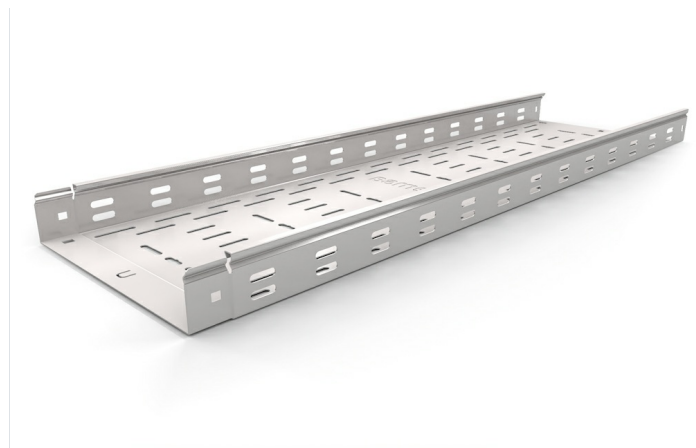

Descrição

Caminho de cabos perfurado e reforçado em chapa metálica com encaixe rápido, disponível nas alturas de 60 e 100 mm, com sistemas de proteção PG e GC. O novo design do perfil e a borda de segurança plana maximizam o contato com a tampa. A caminho de cabos perfurada Pemsaband® SR foi projetada para suportar e encaminhar cabos elétricos e de telecomunicações em cargas médias e elevadas. Sua montagem fácil, graças a um sistema de encaixe rápido, economiza custos de material e mão de obra.

Vantagens

Sistema de encaixe rápido com alto desempenho de carregamento. Otimiza os processos de instalação e economiza custos de material e mão de obra.

O design inovador de perfurações em forma de S e patenteado, que fortalece longitudinalmente a calha e também maximiza as opções de fixação de cabos. Este design foi cuidadosamente projetado para oferecer capacidade de carga e funcionalidade às suas instalações. Com uma estética renovada e diferenciada, nossas bandejas oferecem um visual moderno e atraente, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e segurança.

Novo design de borda de segurança perfilada e plana, criado para oferecer máxima proteção aos seus cabos e reforçar a estrutura da bandeja. Com um aumento de 80% na superfície de contato entre a calha e a tampa, garante continuidade elétrica ideal, em conformidade com os requisitos da 3.ª edição da norma IEC 61357.

Ampla variedade de tamanhos: alturas de 60 e 100 mm e larguras de 100 a 600 mm, sistemas de proteção PG e GC e uma gama completa de acessórios da família Pemsaband® que permite a adaptação às necessidades de cada instalação elétrica.

Conformidade regulamentar: projetado e desenvolvido de acordo com a 3ª edição da norma IEC 61537, a Diretiva 2014/35/UE (marcação CE) e a marcação UKCA, garantindo segurança e confiabilidade em instalações elétricas.

Aplicações

Um sistema projetado para o encaminhamento, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Centros de Processamento de Dados (CPDs) e infraestrutura de telecomunicações - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, pesada e química. - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos, linhas de metrô e ferrovias. - Edifícios públicos e centros comerciais. O sistema é adequado para instalação rápida em ambientes internos controlados, bem como para instalações externas ou ambientes úmidos, selecionando-se o sistema de proteção e acabamento apropriado em cada caso, com base nas condições ambientais e de serviço.

Soluções



Características técnicas principais

 60, 100	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Aço com proteção de superfície	 20 J	 IP23
 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000047				

Dados do produto

§	Class IEC 61537			Ref	kg/ú		mm²
PG	Clase 3	60	100	82004560	1,280	24	6000
PG	Clase 3	60	150	82004561	1,670	12	9000
PG	Clase 3	60	200	82004562	2,070	12	12000
PG	Clase 3	60	300	82004563	3,420	6	18000
PG	Clase 3	60	400	82004564	4,370	6	24000
PG	Clase 3	60	500	82004565	5,310	6	30000
PG	Clase 3	60	600	82004566	6,250	6	36000
PG	Clase 3	100	100	82004567	1,910	6	10000
PG	Clase 3	100	200	82004568	2,700	6	20000
PG	Clase 3	100	300	82004569	4,180	6	30000
PG	Clase 3	100	400	82004570	5,120	6	40000
PG	Clase 3	100	500	82004571	6,060	6	50000
PG	Clase 3	100	600	82004572	7,010	6	60000
GC	Classe 6	60	100	82004573	1,280	24	6000
GC	Classe 6	60	150	82004574	1,670	12	9000
GC	Classe 6	60	200	82004575	2,070	12	12000
GC	Classe 6	60	300	82004576	3,420	6	18000
GC	Classe 6	60	400	82004577	4,370	6	24000
GC	Classe 6	60	500	82004578	5,310	6	30000
GC	Classe 6	60	600	82004579	6,250	6	36000
GC	Classe 6	100	100	82004580	1,910	6	10000
GC	Classe 6	100	200	82004581	2,700	6	20000
GC	Classe 6	100	300	82004582	4,180	6	30000
GC	Classe 6	100	400	82004583	5,120	6	40000
GC	Classe 6	100	500	82004584	6,060	6	50000
GC	Classe 6	100	600	82004585	7,010	6	60000

§ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável

Pemsaband SR perfurada**PT** - Tinta de poliéster**AL** - Alumínio**LN** - Latão ou Latão Niquelado **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

