
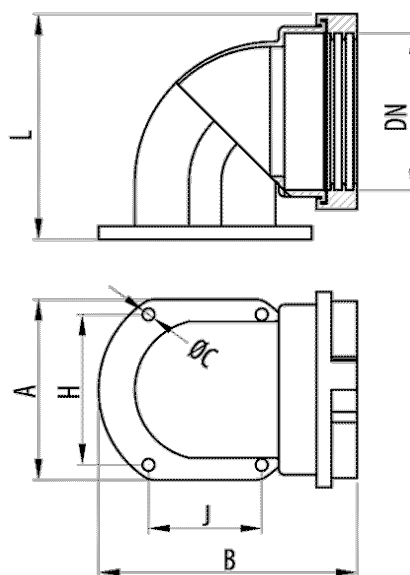


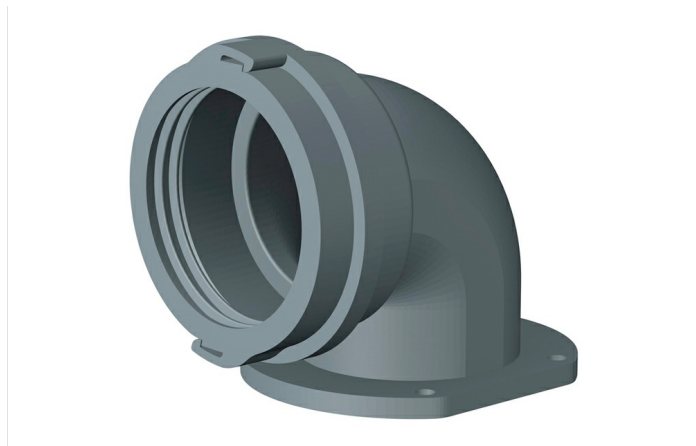

### Descrição

Racor angular 90° com anel de fixação à superfície, de poliamida 6, autoextinguível, livre de halogéneos, em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005. Disponível em vários diâmetros. Formado por duas peças e montagem com sistema Click sem necessidade de parafusos. Permite a rotação sem o seu deslocamento axial. Adequado para os tubos flexíveis de grande diâmetro Macroflex®.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Dispõe de anel de fixação, com quatro furos para a fixação do tubo à superfície.

Na sua ligação permite a rotação do tubo, mas não a sua deslocação axial.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

### Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

### Soluções



Dados do produto

|                                       |                |                              |                                              |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000936       | J (mm)                       | 74                                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                | kg/u                         | 0,168                                        |
| Cor                                   | Preto RAL 9005 | u                            | 10                                           |
| DN                                    | DN95           | Material                     | Poliamida 6                                  |
| L (mm)                                | 145            | IP                           | IP54                                         |
| A (mm)                                | 126            | Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 105 °C                                 |
| B (mm)                                | 173            | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| Ø C (mm)                              | 6.5            |                              |                                              |
| H (mm)                                | 108            |                              |                                              |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico