


## Racor Recto

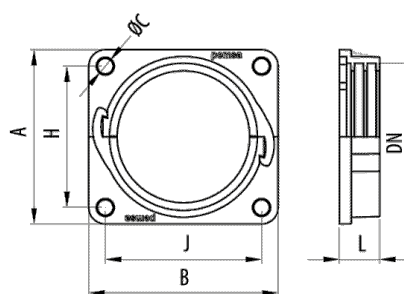

### Descrição

Racor reto com anel de fixação à superfície, de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005. Disponível em vários diâmetros. Formado por duas peças e montagem com sistema Click sem necessidade de parafusos. Permite a rotação mas sem o seu deslocamento axial. adequado para os tubos flexíveis de grande diâmetro Macroflex®.

### Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Dispõe de anel de fixação, com quatro furos para a fixação do tubo à superfície.

Formado por duas peças e montagem com sistema Click sem necessidade de parafusos. Permite a rotação, mas não o seu deslocamento axial.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

### Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>COLOUR</b> Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005        |  <b>DN</b> DN52, DN70, DN95 |  <b>C<sub>mm</sub></b> 6.5 |  <b>B</b> 10 |  <b>M</b> Poliamida 6 |  <b>IP</b> IP54 |  <b>T</b> -25 / 105 °C |
|  <b>LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA</b> | <b>ETIM 10</b><br><b>EC001176</b>                                                                            |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                           |

Dados do produto

| COLOUR         | DN   | L <sub>mm</sub> | A <sub>mm</sub> | B <sub>mm</sub> | H <sub>mm</sub> | J <sub>mm</sub> | Ref      | kg/lu |
|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| Cinza RAL 7011 | DN52 | 17              | 74              | 77              | 60              | 66              | 33010052 | 0,023 |
| Cinza RAL 7011 | DN70 | 21              | 103             | 103             | 61              | 81              | 33010070 | 0,024 |
| Cinza RAL 7011 | DN95 | 28              | 130             | 130             | 74              | 109             | 33010095 | 0,044 |
| Preto RAL 9005 | DN52 | 17              | 74              | 77              | 60              | 66              | 33050052 | 0,023 |
| Preto RAL 9005 | DN70 | 21              | 103             | 103             | 61              | 81              | 33050070 | 0,024 |
| Preto RAL 9005 | DN95 | 28              | 130             | 130             | 74              | 109             | 33050095 | 0,026 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico