


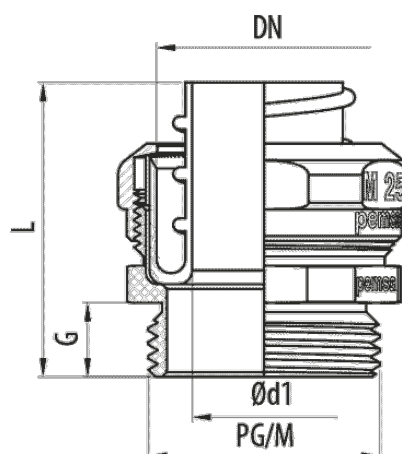

Descrição

Racor em latão niquelado com rosca exterior e casquilho interior em polietileno para montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas, em rosca métrica e PG.

Vantagens

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado com casquilho interior de polipropileno.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



LTN	Latão Niquelado	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63			LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO
IP54	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001180

DN						Ref	kg/u	
DN 7	PG 7	5	7.5	24	18	37020007	0,012	100
DN 9	PG 9	6	9.3	25	20	37020009	0,016	100
DN11	PG11	6.5	12.1	26.1	24	37020011	0,021	100
DN13	PG13	6	13.6	26.1	26	37020013	0,024	50
DN16	PG16	8.5	15.5	31.8	28	37020016	0,029	50
DN21	PG21	8	20.2	33.5	34	37020021	0,045	25
DN29	PG29	9.5	26.7	36.3	45	37020029	0,088	20
DN36	PG36	10	34.8	41	56	37020036	0,174	10
DN48	PG48	15	45	54.8	70	37020048	0,302	5
DN 7	M12	5	7.5	24	18	37021120	0,012	100
DN 9	M16	6	9.3	25	20	37021160	0,016	100
DN11	M20	6.5	12.1	26.1	24	37021200	0,021	100
DN13	M20	7	13.6	27.1	26	37021201	0,025	50
DN16	M25	8	15.5	31.8	28	37021250	0,029	50
DN21	M32	8	20.2	33.5	34	37021320	0,045	25
DN29	M40	8	26.7	36.3	45	37021400	0,085	20
DN36	M50	9	34.8	41	56	37021500	0,168	10
DN48	M63	14	45	54.8	70	37021630	0,292	5

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reibband, Pemsa-band, Inducanul, Reiteilh, Meza-band, Pemsa-flex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management. S.A.



Racor RM**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico