


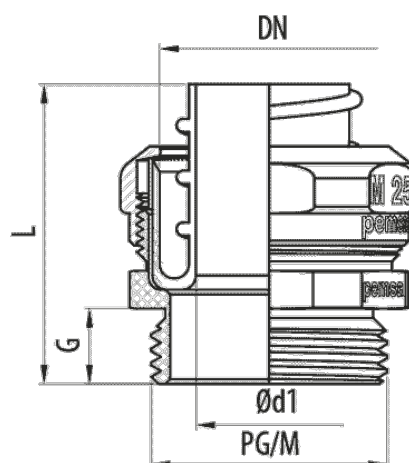

### Descrição

Racor em latão niquelado com rosca exterior e casquilho interior em polietileno para montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas, em rosca métrica e PG.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado com casquilho interior de polipropileno.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

### Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001180                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                                          |  |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado                              |  |
| DN                                    |  | DN36                                         |  |
| M/PG                                  |  | M50                                          |  |
| G (mm)                                |  | 9                                            |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 34.8                                         |  |
| L (mm)                                |  | 41                                           |  |
| Chave                                 |  | 56                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,168                                        |  |
| u                                     |  | 10                                           |  |
| Material                              |  | LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO                |  |
| IP                                    |  | IP54                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -25 / 90 °C                                  |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico