


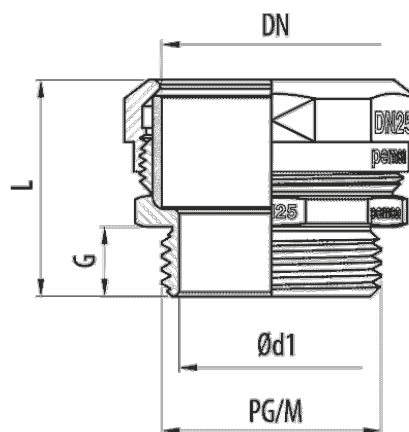

### Descrição

Racor RMT para acoplamento a caixas de aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Incorpora uma extremidade roscada ao tubo RL para sua ligação a caixas juntamente com uma porca TCM. Disponível em vários diâmetros.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de extremidade roscada para a ligação do tubo rígido RL a caixas.

Dispõe de uma junta interior que confere um grau de proteção IP 54.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

### Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RR em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                 |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000939        | <b>Chave</b>                        | 24                                           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                 | <b>kg/u</b>                         | 0,018                                        |
| <b>Sistema de proteção</b>                   | LTN             | <b>u</b>                            | 100                                          |
| <b>Acabamento</b>                            | Latão Niquelado | <b>Material</b>                     | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
| <b>DN</b>                                    | DN16            | <b>IP</b>                           | IP54                                         |
| <b>M/PG</b>                                  | M16             | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -15 / 90 °C                                  |
| <b>G (mm)</b>                                | 6               | <b>Resistência ao fogo</b>          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>Ø d1 (mm)</b>                             | 12              |                                     |                                              |
| <b>Ø d2 (mm)</b>                             | 18.1            |                                     |                                              |
| <b>L (mm)</b>                                | 18              |                                     |                                              |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8 - Acabamento de Alta Resistência**

**GC** - Galvanizado a Ouate

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR - Borracha NBR**

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.