
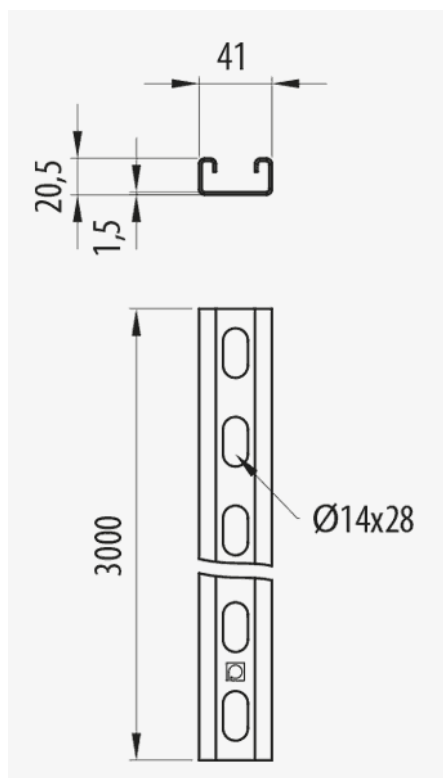


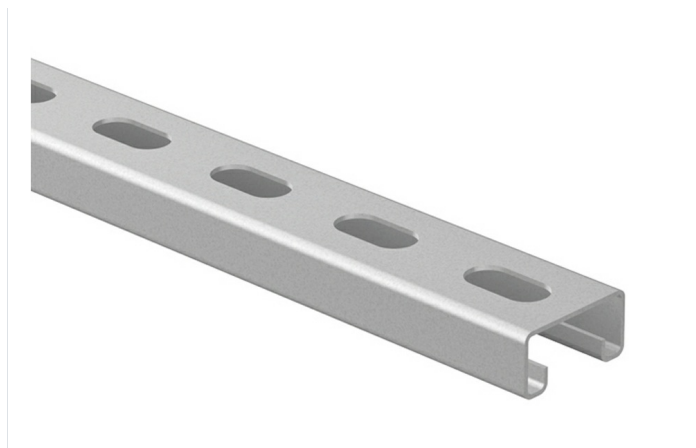

#### Descrição

Perfil metálico de 41x21 mm de espessura 1,5 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagens. , , . Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede e estruturas várias de suporte. Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG.

#### Vantagens

Sistema de Proteção PG, segundo norma UNE-EN 10346, adequada para instalações interiores em ambientes industriais. Classe de resistência à corrosão: 3

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Facilita a instalação ao teto de linhas de calhas para a condução de cablagem.

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

#### Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações em ambientes secos sem contaminantes.

#### Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000386                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Sistema de proteção                   |  | PG                             |  |
| Acabamento                            |  | PG3,Pregalvanizado             |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Clase 3                        |  |
| Aba (mm)                              |  | 21                             |  |
| Comprimento (m)                       |  | 3                              |  |
| kg/u                                  |  | 1,120                          |  |
| u                                     |  | 3                              |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Espessura (mm)                        |  | 1.5                            |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble             |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

### Aplicações de produtos

